

# كاتالوگ محصولات

---







ما به فکر شما ایم...



**01** کلید های  
روشنایی

**02** کلید های  
دیمر

**03** کلید های  
پرده برقی

**04** کلید های  
ترموستاتیک


**05** تنوع رنگ  
و مدل ها

**06** سوئیچ های  
روشنایی، دیمر  
و پرده برقی

**07** سنسور  
UFO PIR

**08** موتورهای  
هوشمند  
پرده برقی



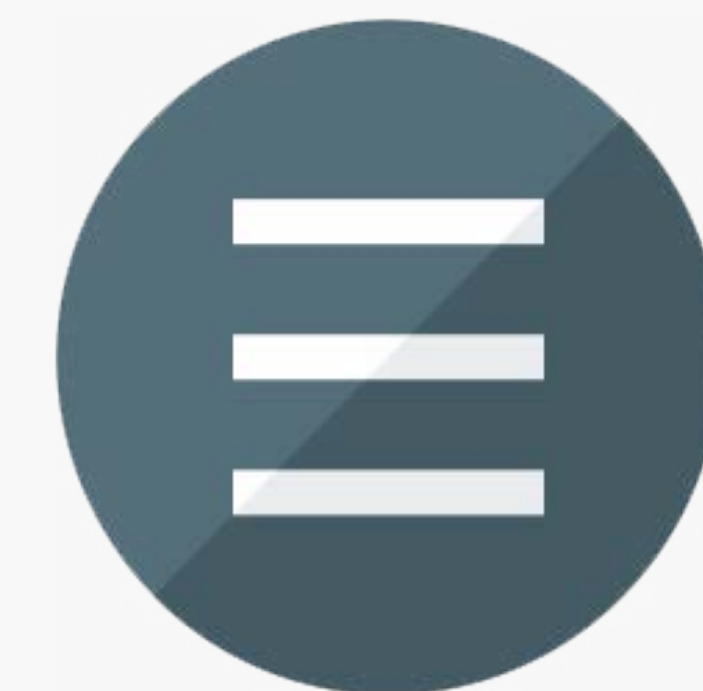

# کلیدهای روشنایی هوشمند







# ویژگی های کلیدهای روشنایی هوشمند



رنگ های متنوع  
پس زمینه



کارکردن حتی با  
دستان مرطوب



همگام سازی با  
لوازم خانگی



کنترل با  
موبایل



کنترل صوتی



ریموت کنترل



فعال سازی هوشمند  
حرکت دست



تغییر خودکار  
نور پس زمینه



کنترل چندگانه



کنترل صحنه



تنظیمات برنامه



قابلیت اجرا  
با تاخیر



قفل کلیدها



سناریوپذیری



کنترل زمانی



ورودی 12V





قابلیت رمزنگاری




قفل پنل




# نمودارهای سیم کشی سوئیچ روشنایی

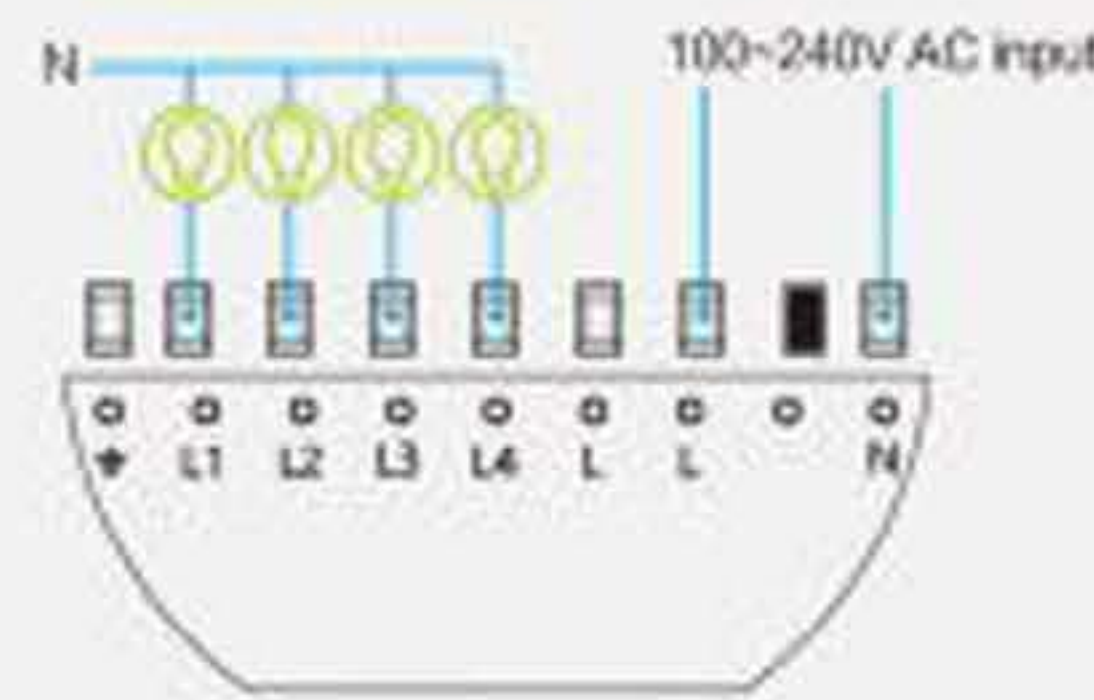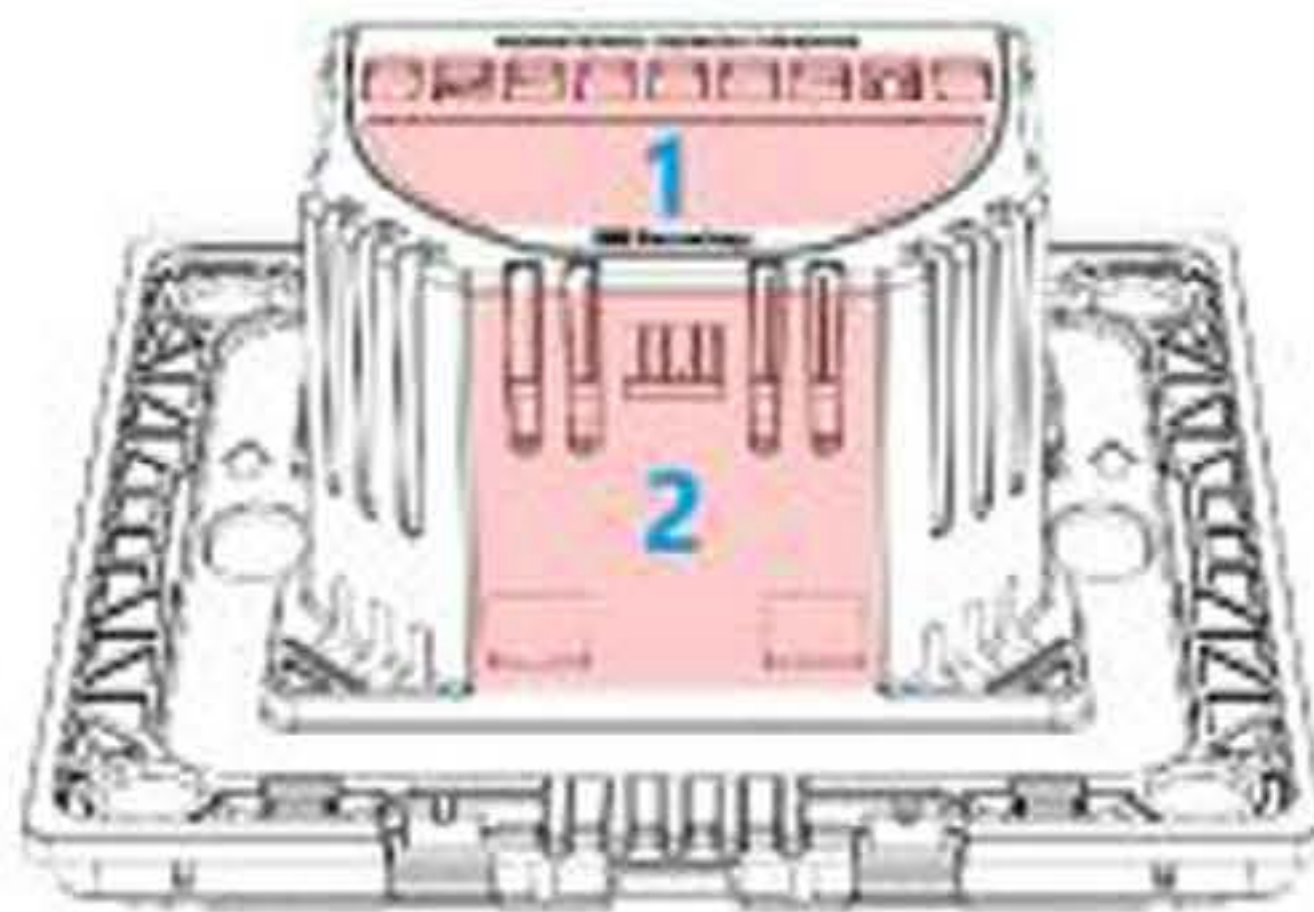


High Power Lighting Wiring Diagram 1-1

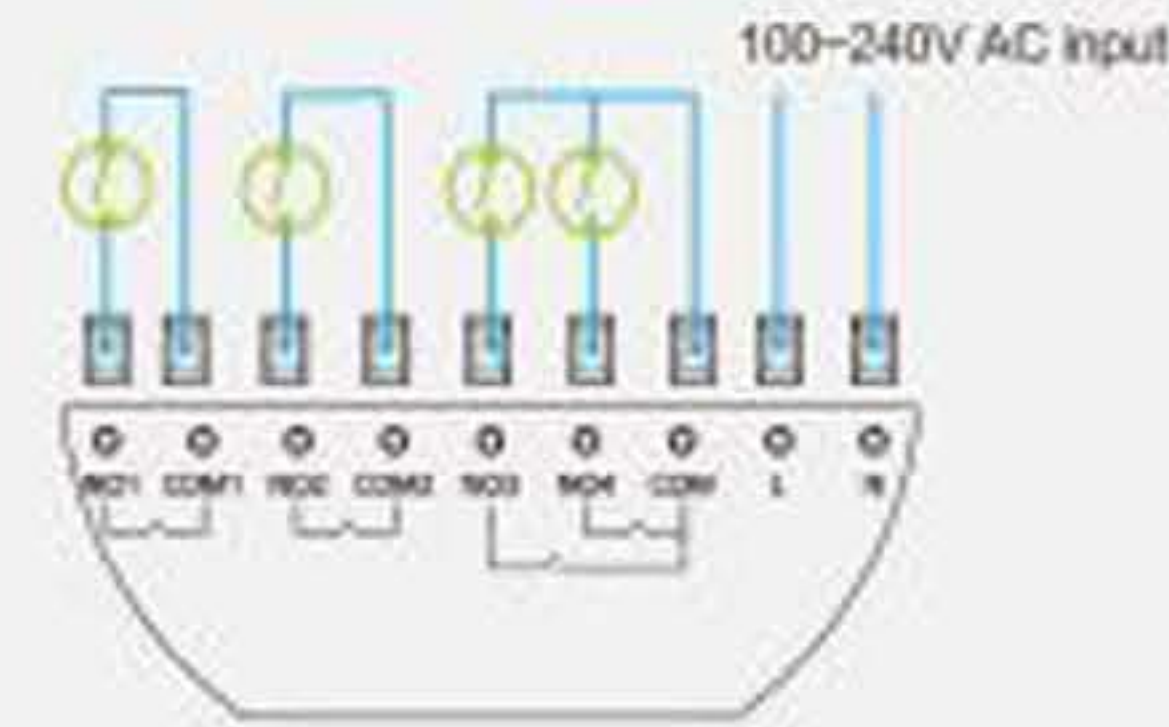



Dry Contact Or Weak Voltage Control Lighting Wiring Diagram 1-2

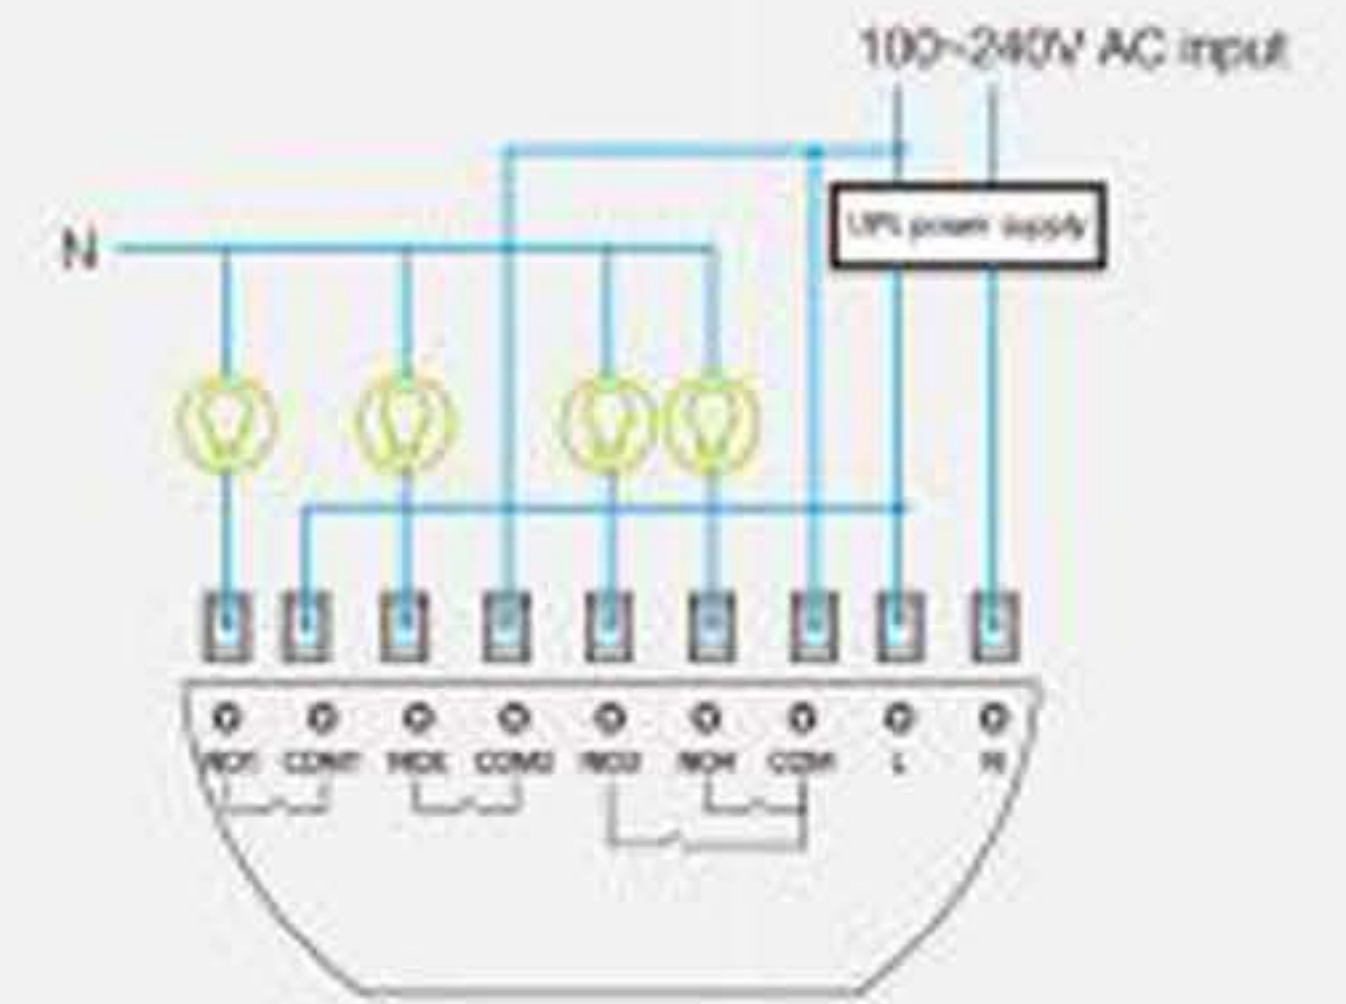



Emergency Control Lighting Wiring Diagram 1-3

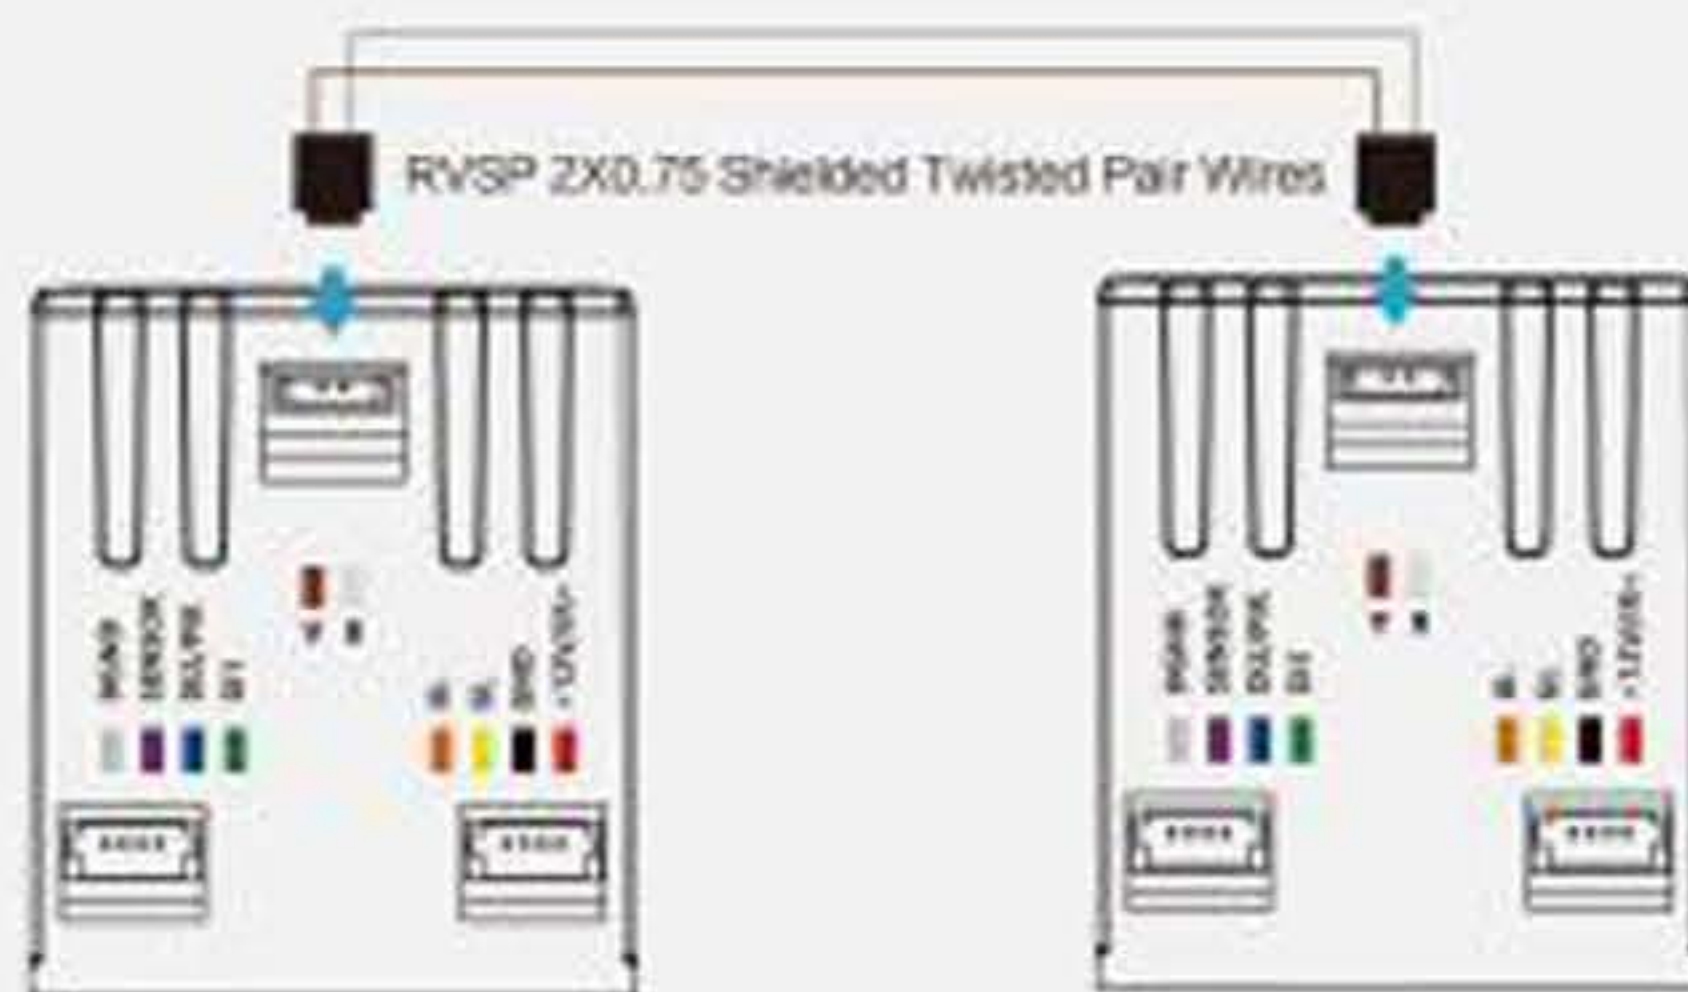


Wired RS485 Wiring Diagram 2-1

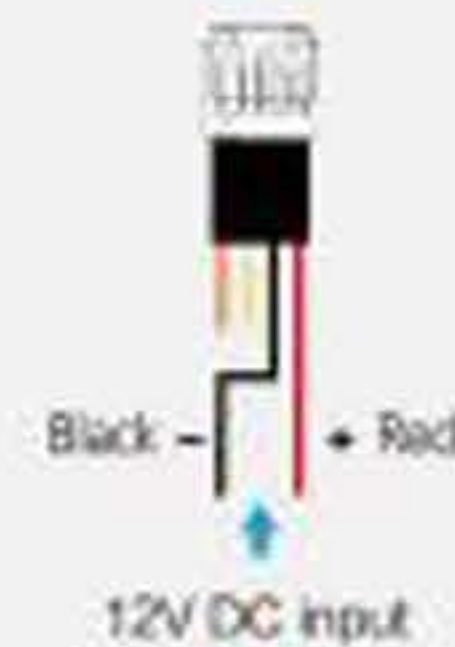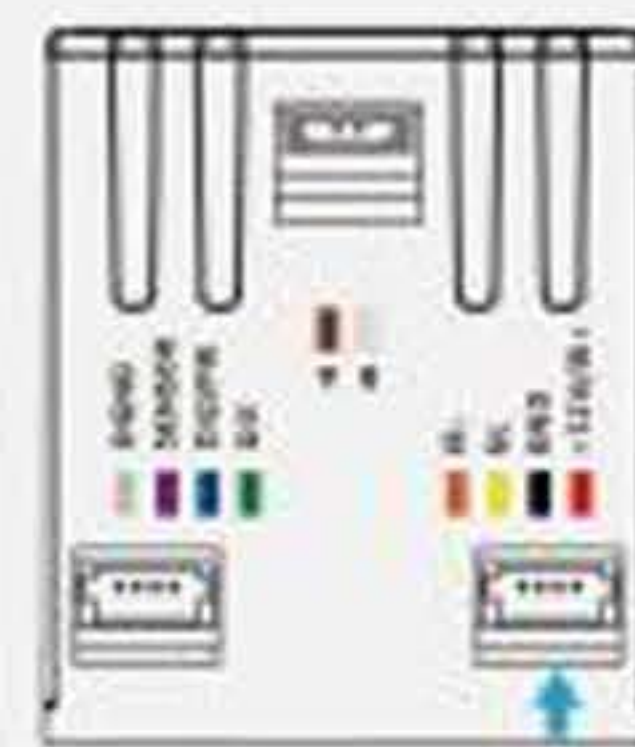


DC 12V Internal Power Supply Wiring Diagram 2-2

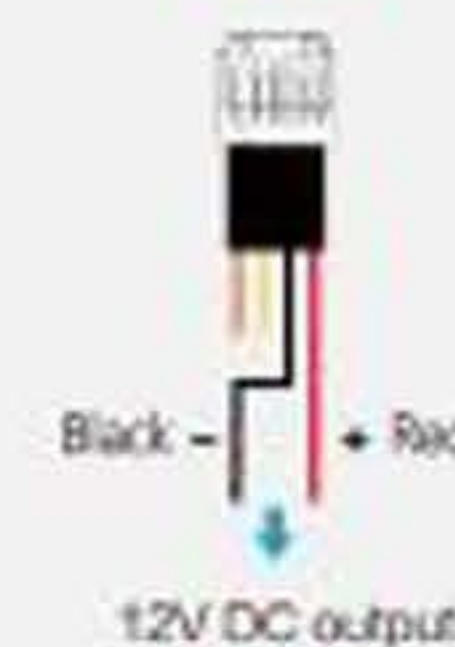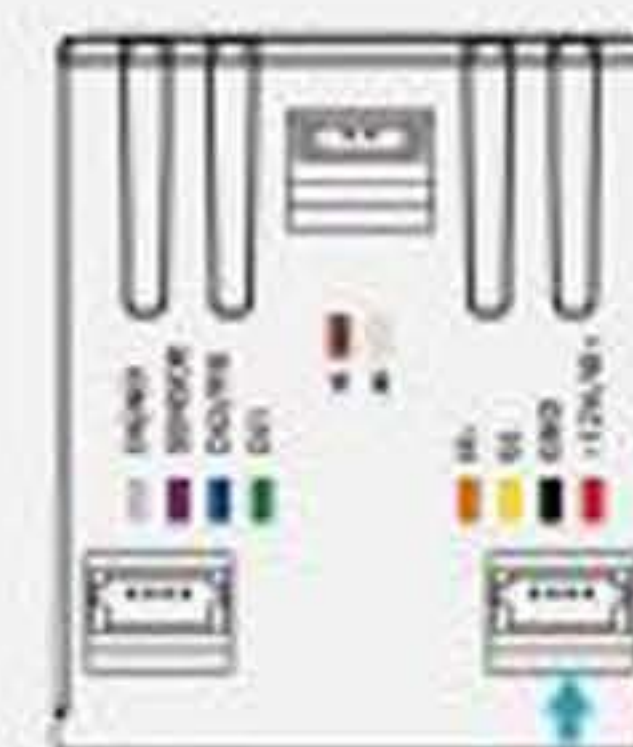

DC 12V External Power Supply Wiring Diagram 2-3

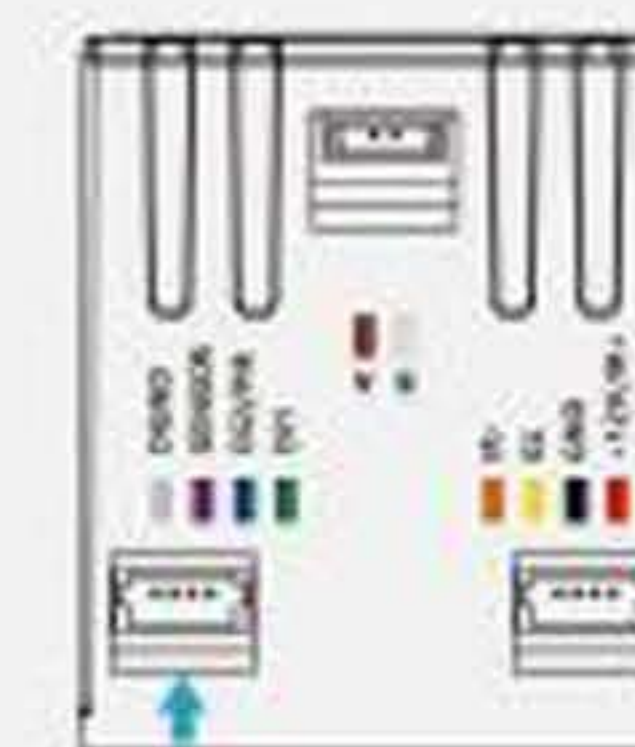

Dry Contact Input Wiring Diagram 2-4

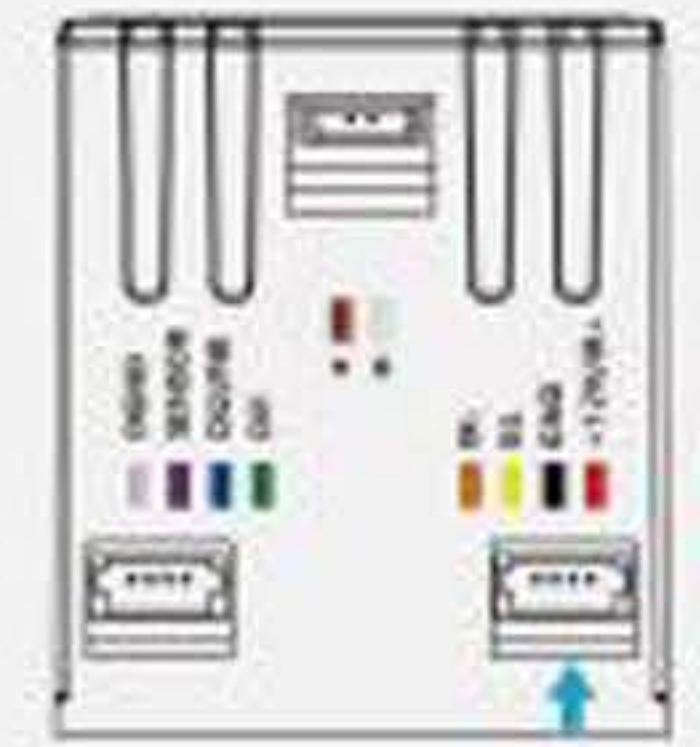

IR Sender Wiring Diagram 2-5





## پارامترهای سوئیچ روشنایی هوشمند

|                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدل محصولات            | سوئیچ روشنایی سری رنگین کمانی RS485<br>Sw3H-L-N-EU100240B<br>سوئیچ روشنایی سری رنگین کمانی S-Bus 2.4G<br>Sw3H-L-NS-EU100240B<br>سوئیچ روشنایی سری رنگین کمانی WIFI<br>Sw3H-L-NW-EU100240B | سوئیچ روشنایی اورژانسی سری رنگین کمانی RS485<br>Sw3H-L-COM3-N-EU100240<br>سوئیچ روشنایی اورژانسی سری رنگین کمانی S-Bus 2.4G<br>Sw3H-L-COM3-NS-EU100240 |
| پارامترهای لو دینگ     | لامپ LED => 300W<br>لامپ روز => 600W<br>لامپ رشته ای => 800                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| روش های شبکه سازی      | سیم کشی RS485<br>بی سیم S-BUS 2.4G<br>WIFI                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| نوع پنل                | پنل خازنی                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| توان تامین کننده خروجی | 150 mA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| عکس العمل کلیدها       | ویبره                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| رنگ های پس زمینه       | 8 رنگ متنوع برای هر کلید                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| کلیدهای شخصی سازی شده  | Laser print                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| تماس با دستان مرطوب    | دارای دو باند تشخیص رطوبت                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| IR فرستنده             | IR کنترل به وسیله هرگونه کنترل                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
| رطوبت کاری             | 0% ~ 90%                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| دمای کاری              | -10C ~ +50C                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| ابعاد                  | طول و عرض : 86mm*86mm   عمق: 50 mm                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| جنس بدنه               | آلیاژ آلومینیوم و شیشه                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |






# کلیدهای دیمر روشنایی هوشمند







# ویژگی های کلیدهای دیمر روشنایی هوشمند




کم و زیاد کردن  
شدت نور



مقاوم در برابر  
نوسانات برقی



کنترل توسط  
تلفن همراه



کلیدهای دیمر و روشنایی  
فقط در یک پنل



دو رنگ شدن کلید  
در حالت دیمر




رنگ های متنوع



۸ رنگ پس زمینه  
متنوع



کنترل صوتی



عمل حتی با  
دستان مرطوب



ورودی ۱۲V DC



همگام سازی با سایر  
لوازم خانگی



قفل پنل



عملکرد با  
اشاره دستان



فعال سازی نور  
پس زمینه



کنترل چند کاربره



سناریو پذیری






عملکردهای تاخیری



اجرای گروهی  
دستورات



# نمودارهای سیم کشی سوئیچ دایمر

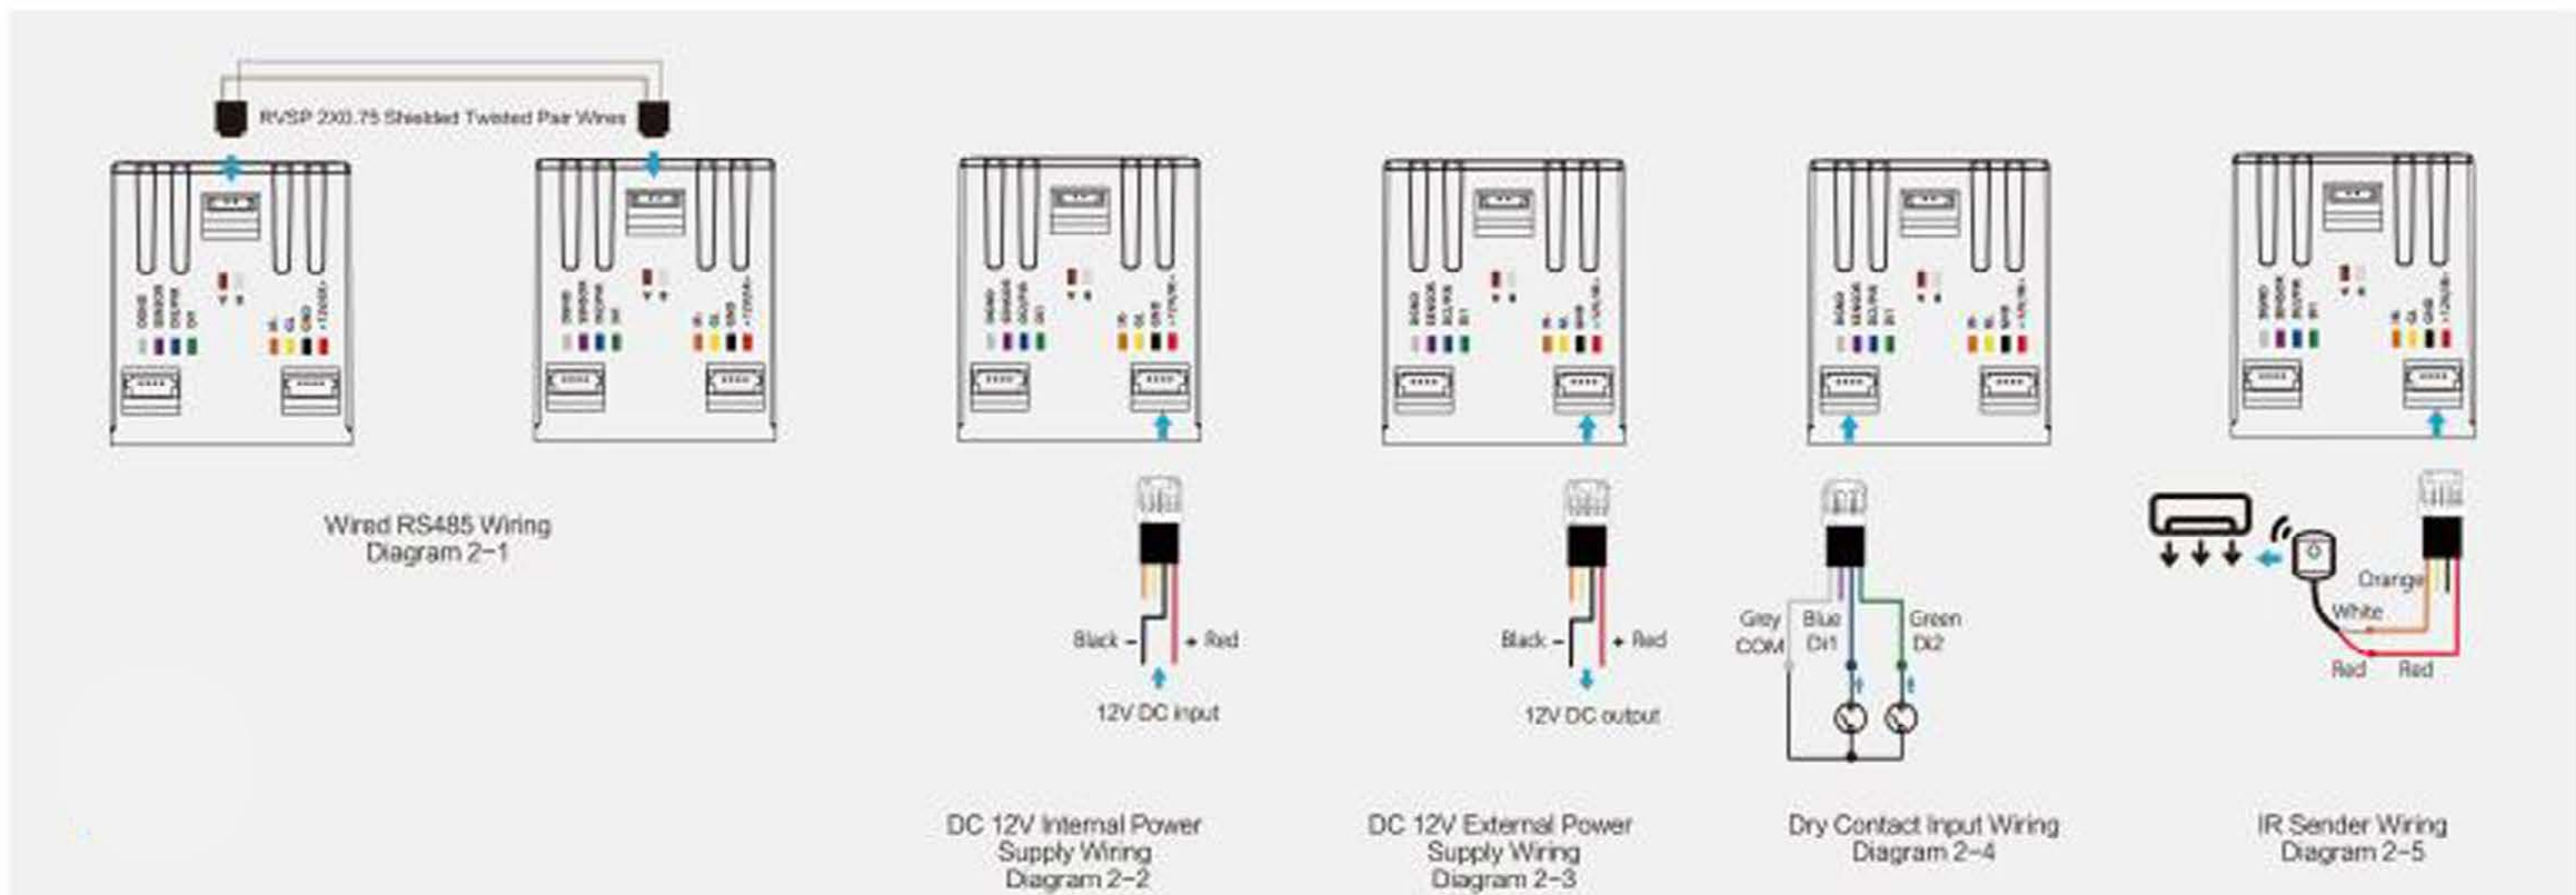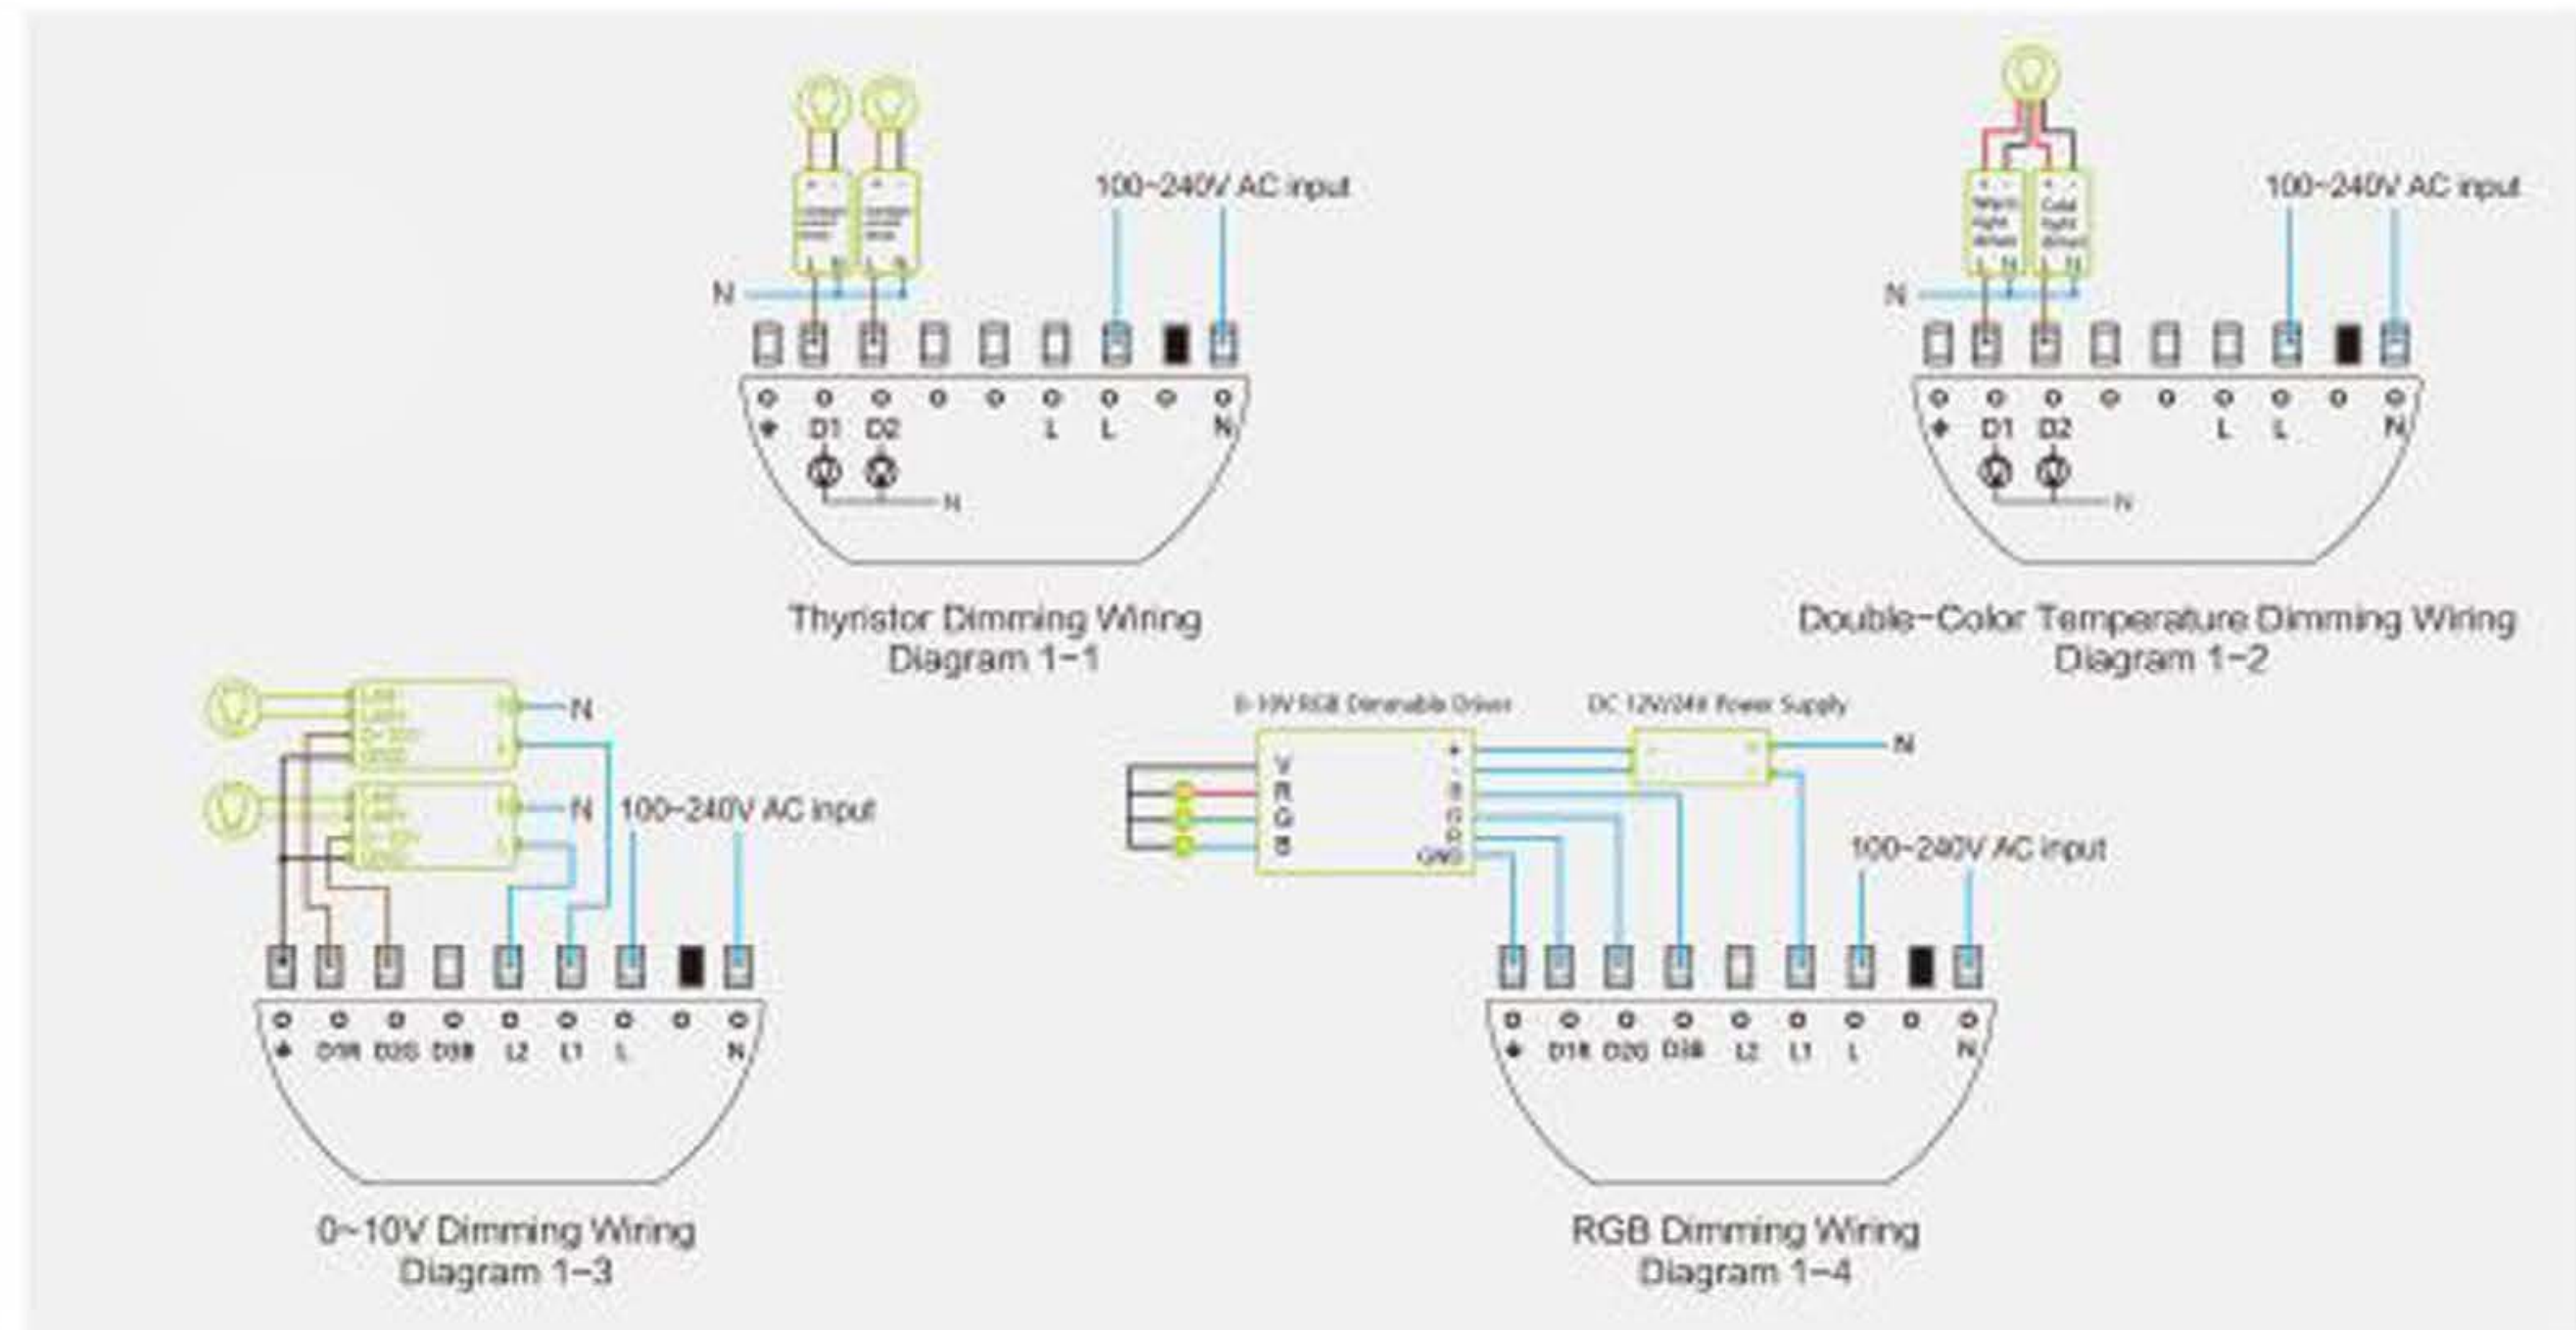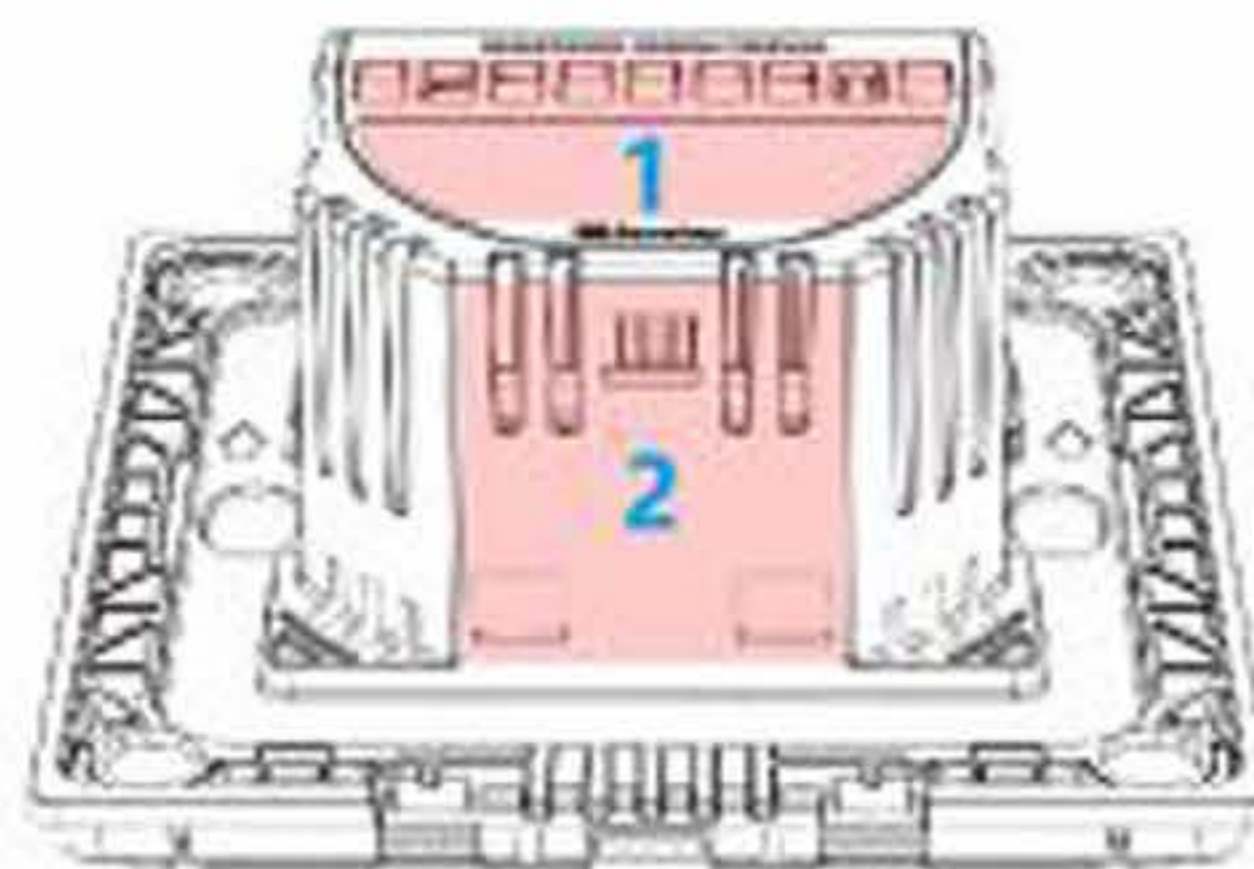





## پارامترهای سوئیچ دایمر سری رنگین کمانی

|                        |                                                                                                                                              |                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| مدل محصولات            | سوئیچ دایمر سری رنگین کمانی thyristor RS485<br>Sw3H-D-N-EU100240B<br>سوئیچ دایمر سری رنگین کمانی thyristor S-Bus 2.4G<br>Sw3H-D-NS-EU100240B | سوئیچ دایمر سری رنگین کمانی RS485 0 × 10V<br>SW3C-DV-N-EU100240 |
| پارامترهای لودینگ      | یک باند لامپ LED => 200W * دو باند لامپ LED => 300W                                                                                          |                                                                 |
| روش های شبکه سازی      | سیم کشی RS485 * بی سیم S-BUS 2.4G                                                                                                            |                                                                 |
| نوع پنل                | پنل خازنی                                                                                                                                    |                                                                 |
| توان تامین کننده خروجی | 150 mA                                                                                                                                       |                                                                 |
| عکس العمل کلیدها       | ویبره                                                                                                                                        |                                                                 |
| رنگ های پس زمینه       | 8 رنگ متنوع برای هر کلید                                                                                                                     |                                                                 |
| کلیدهای شخصی سازی شده  | Laser print                                                                                                                                  |                                                                 |
| تماس با دستان مرطوب    | دارای دو باند تشخیص رطوبت                                                                                                                    |                                                                 |
| IR فرستنده             | کنترل به وسیله هرگونه کنترل IR                                                                                                               |                                                                 |
| رطوبت کاری             | 0% ~ 90%                                                                                                                                     |                                                                 |
| دمای کاری              | -10C ~ +50C                                                                                                                                  |                                                                 |
| ابعاد                  | طول و عرض : 86mm*86mm * عمق : 50 mm                                                                                                          |                                                                 |
| جنس بدنه               | آلیاژ آلومینیوم و شیشه                                                                                                                       |                                                                 |





# کلیدهای هوشمند کنترل پرده برقی








## ویژگی های کلیدهای هوشمند پرده برقی



۸ رنگ پس زمینه  
متنوع

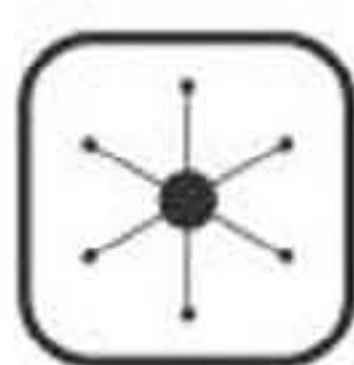

عملکرد با  
دستان خیس



توان ورودی  
۱۲V DC



تنظیمات  
کنترل زمانی




کنترل صوتی



کنترل با  
گوشی همراه



کنترل میزان  
باز و بسته کردن  
پرده

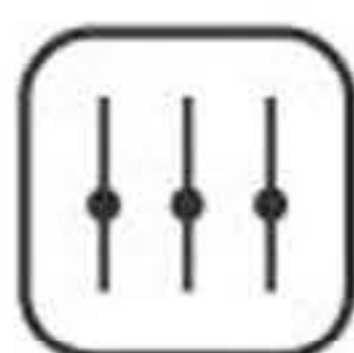


همه اعمال  
پرده و سناریو  
و سایر اعمال  
در یک پنل



سناریو پذیری



کنترل با  
حرکات دست

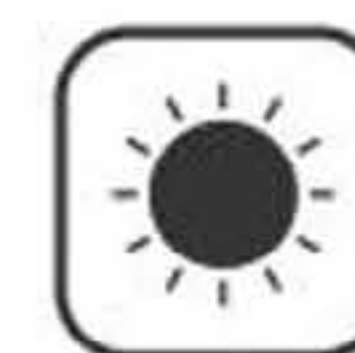



تغییر پس زمینه  
خودکار




ریموت کنترل  
IR



# نمودارهای سیم کشی سوئیچ پرده برقی

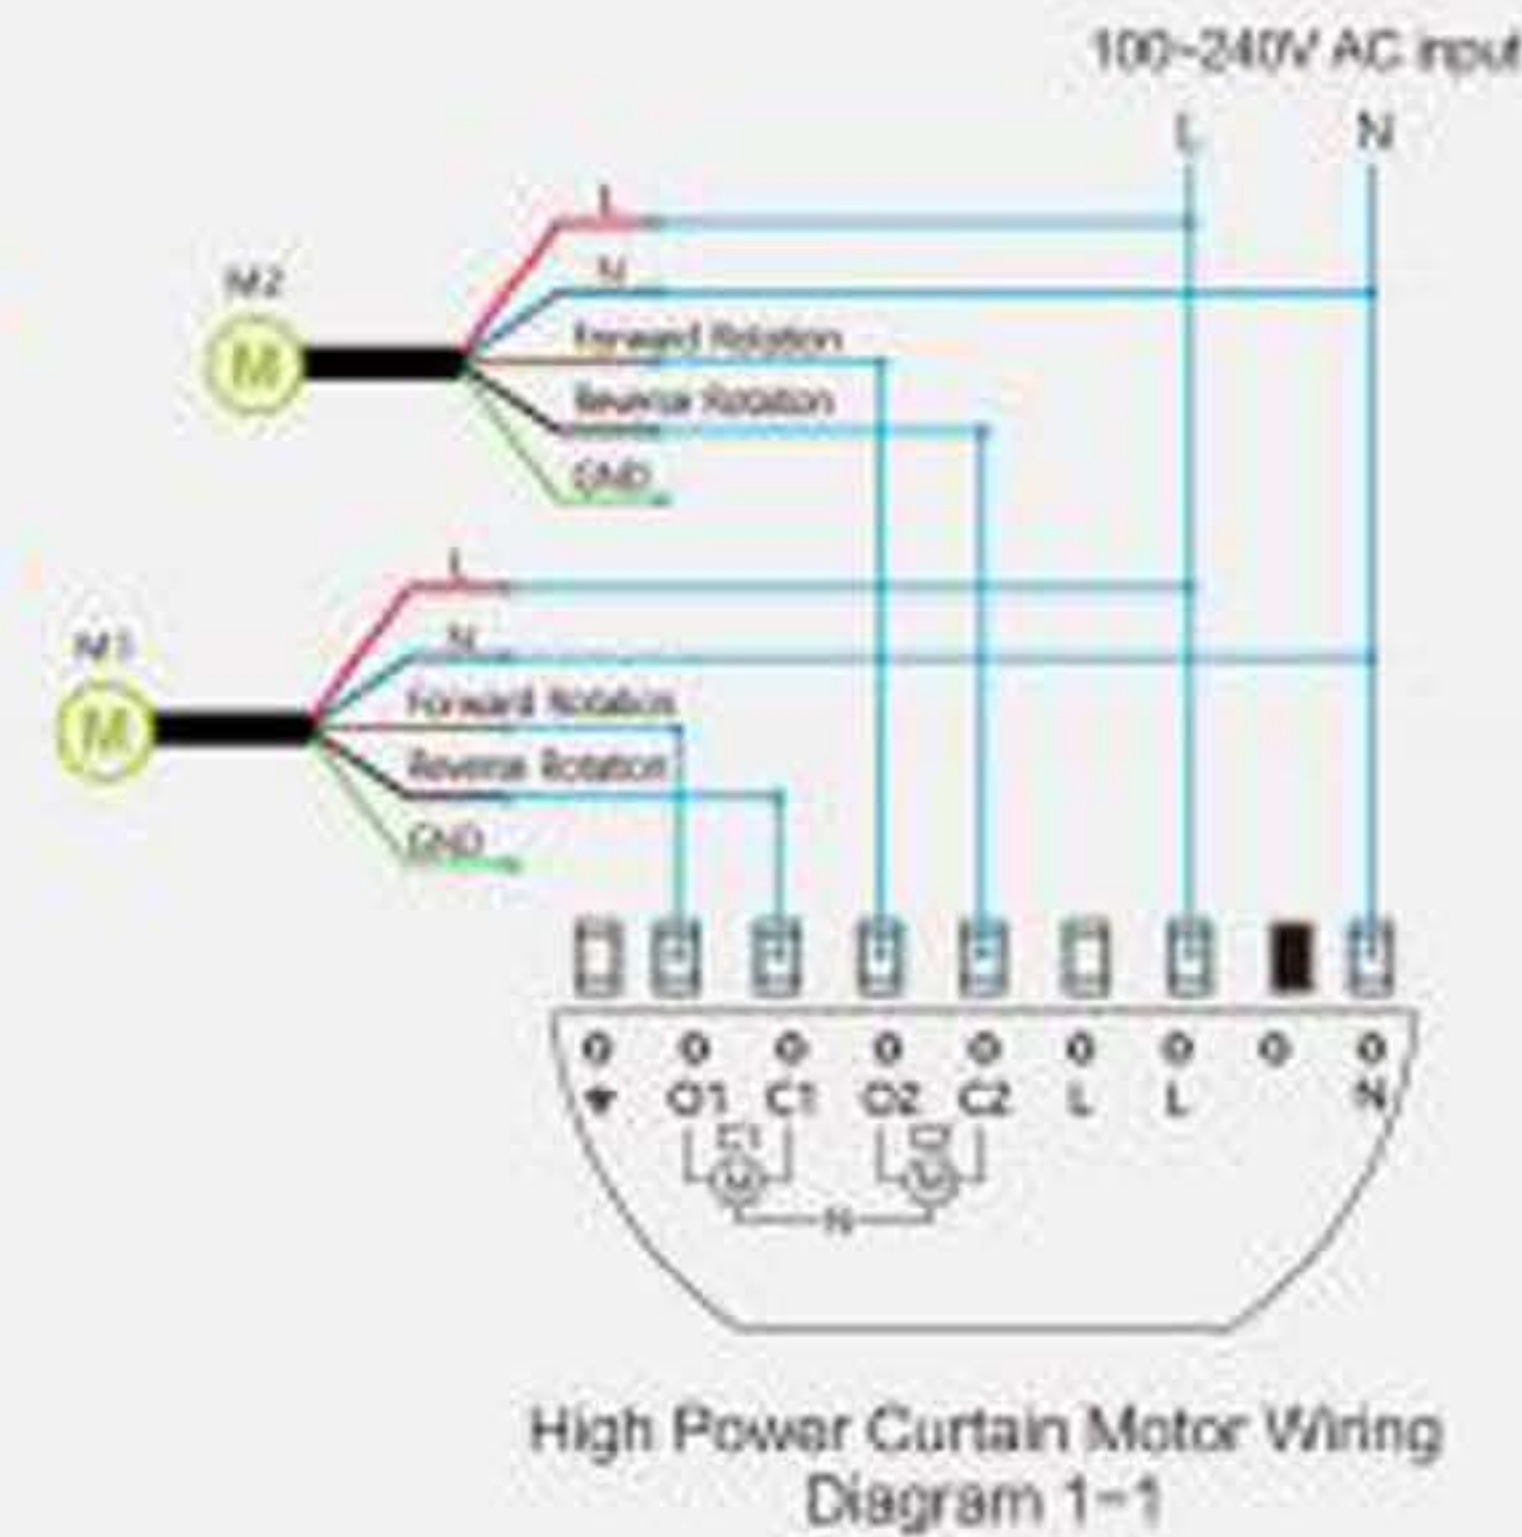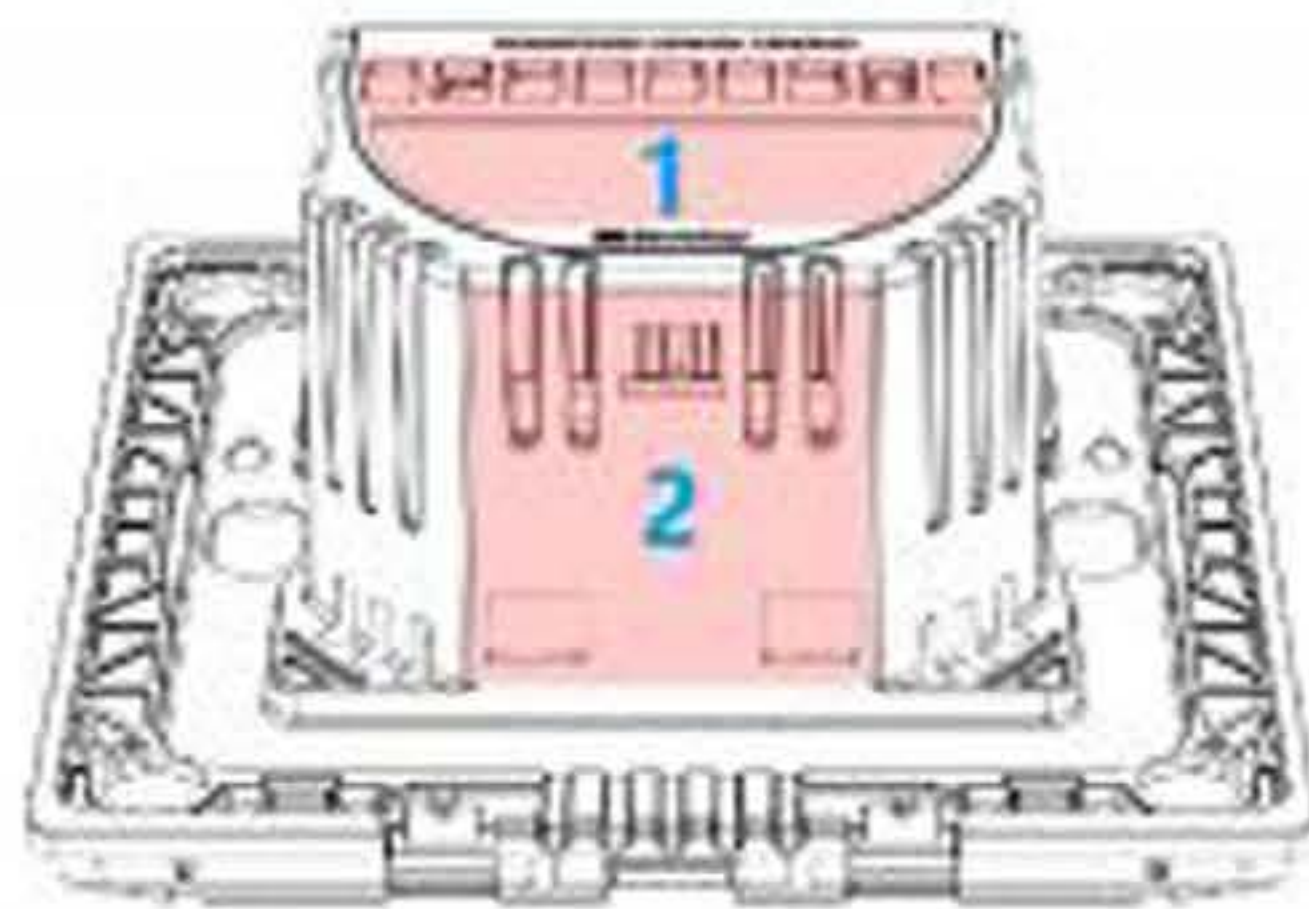


High Power Curtain Motor Wiring  
Diagram 1-1

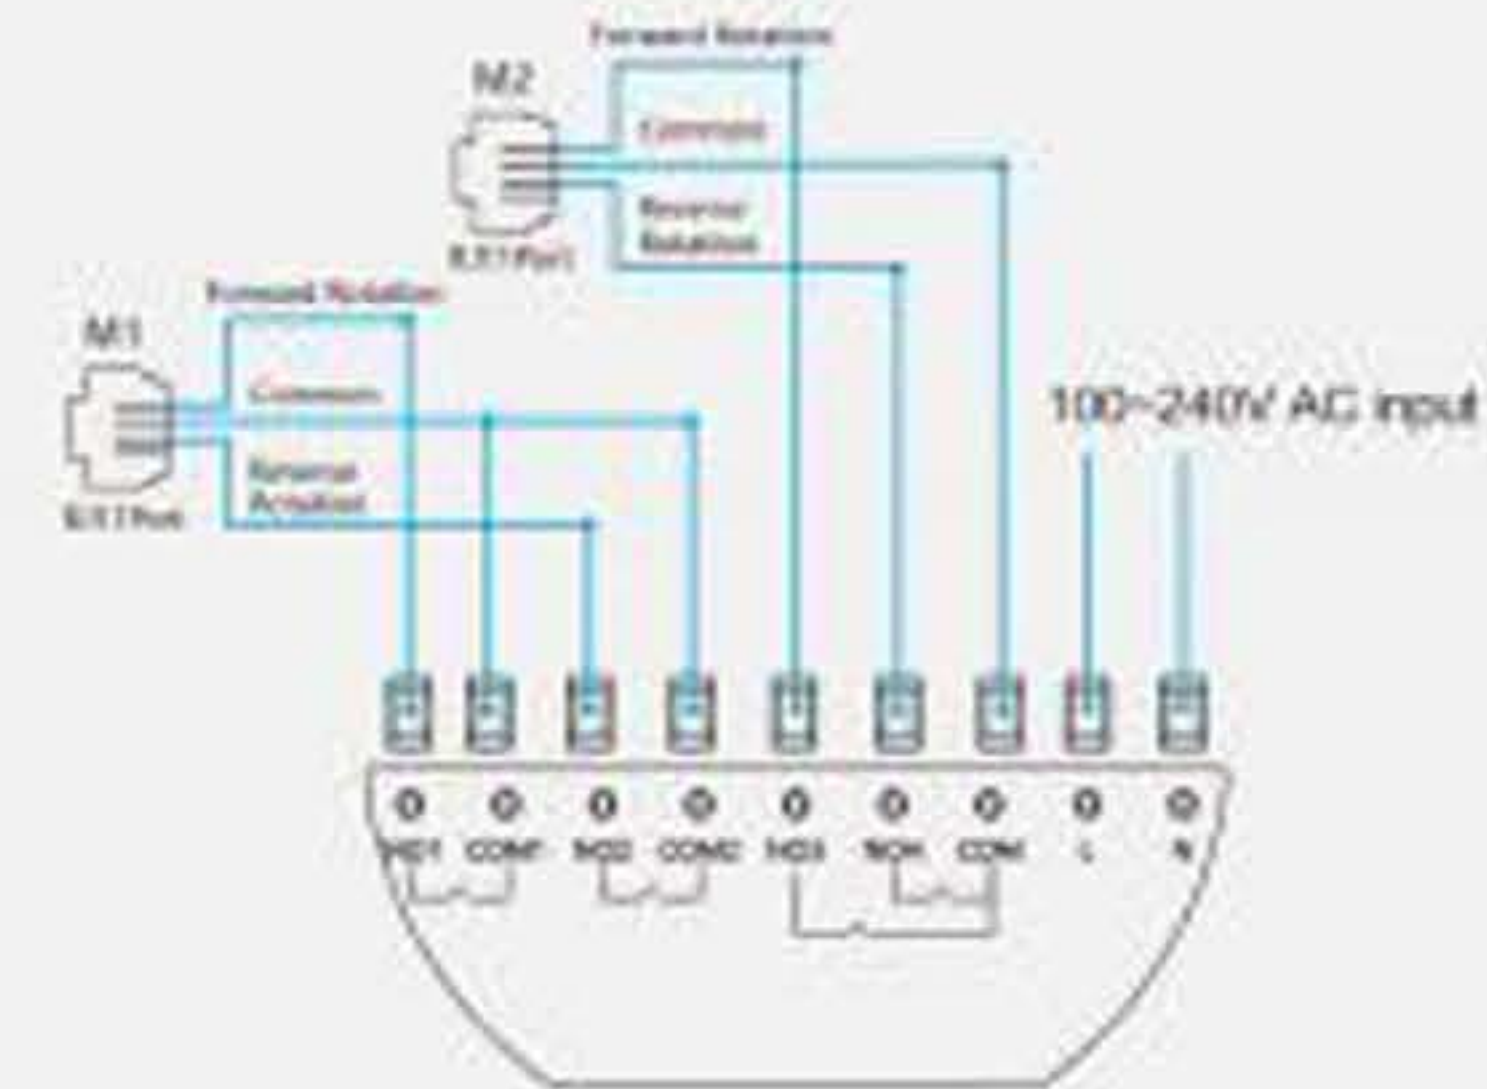


Dry Contact Curtain Motor Wiring  
Diagram 1-2




Dry Contact Control Ports

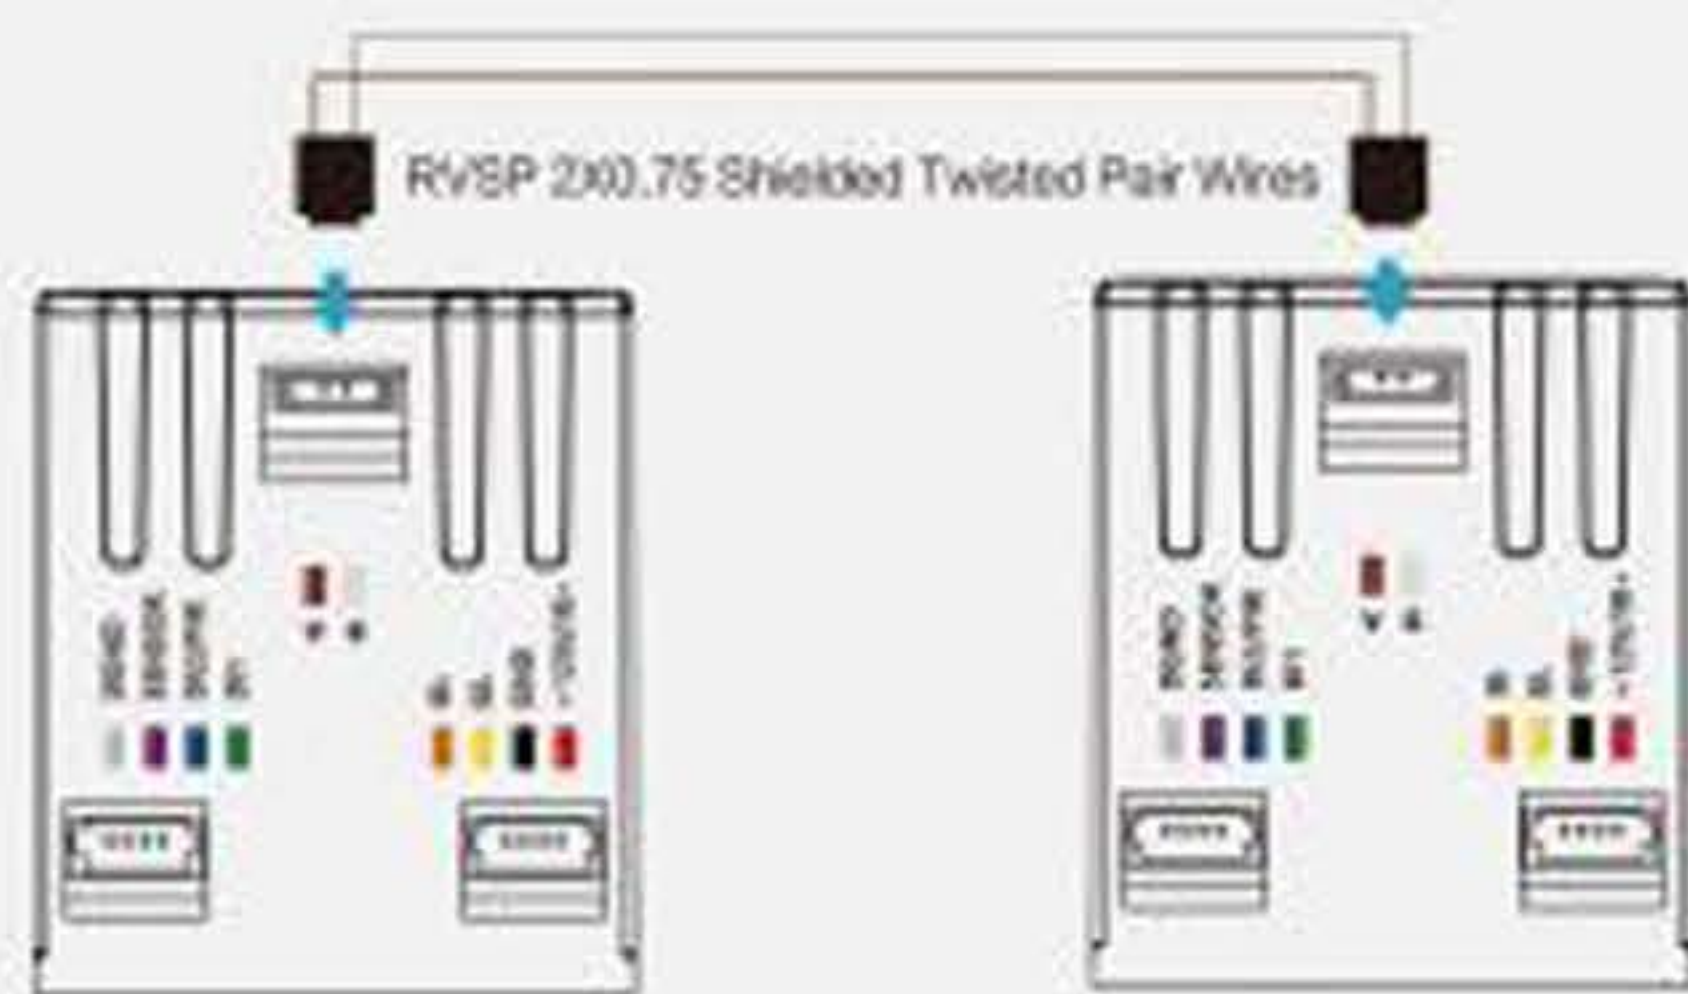


Wired RS485 Wiring  
Diagram 2-1

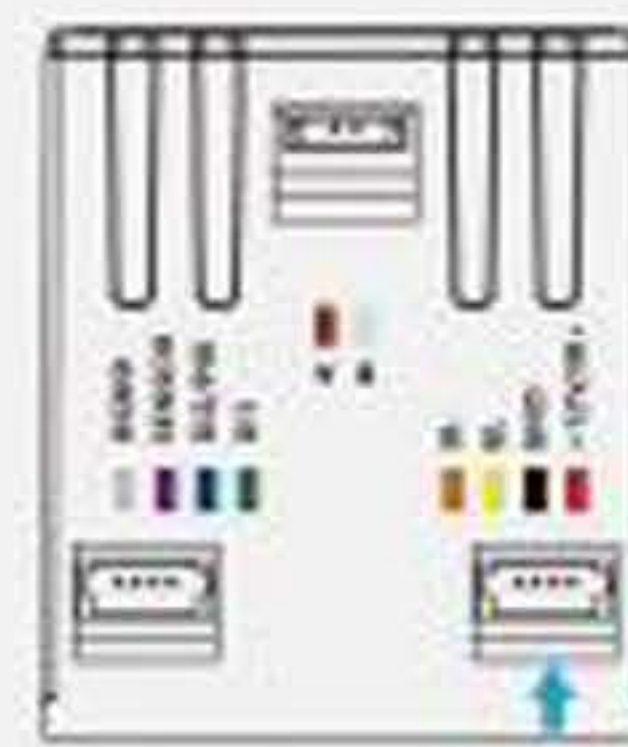


DC 12V Internal Power  
Supply Wiring  
Diagram 2-2

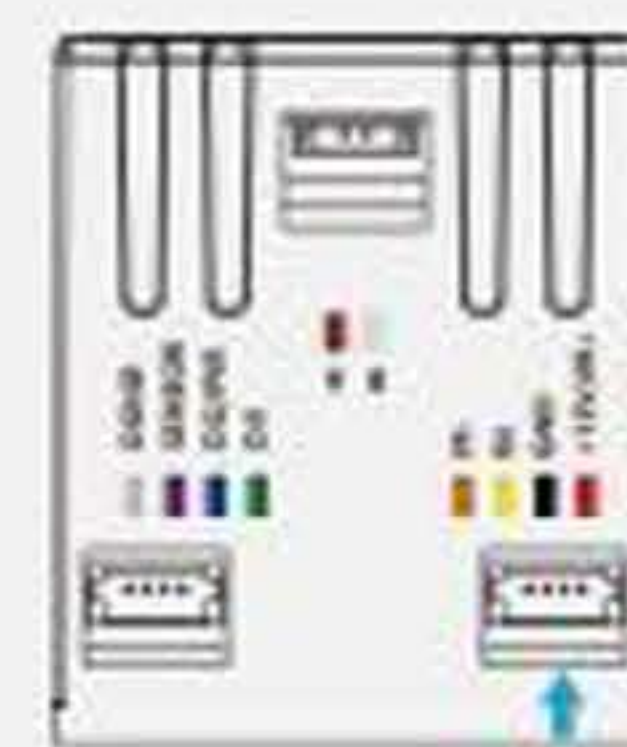

DC 12V External Power  
Supply Wiring  
Diagram 2-3

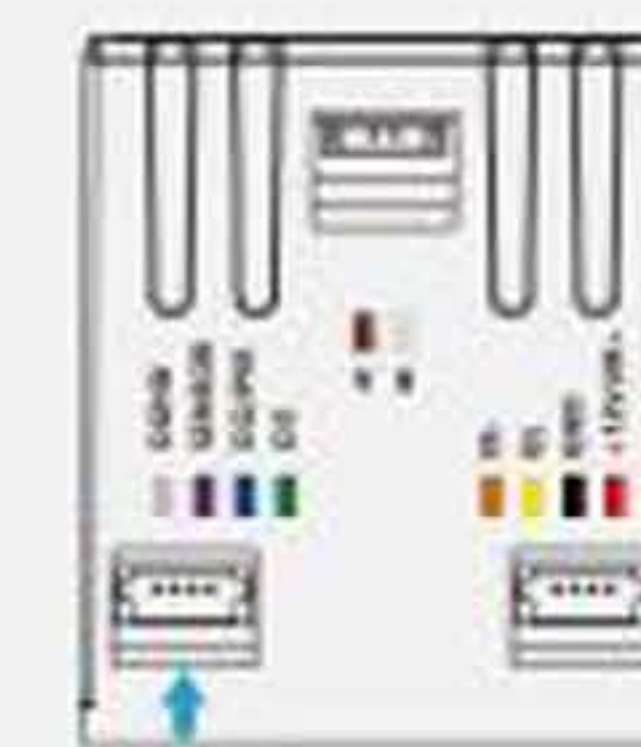

Dry Contact Input Wiring  
Diagram 2-4

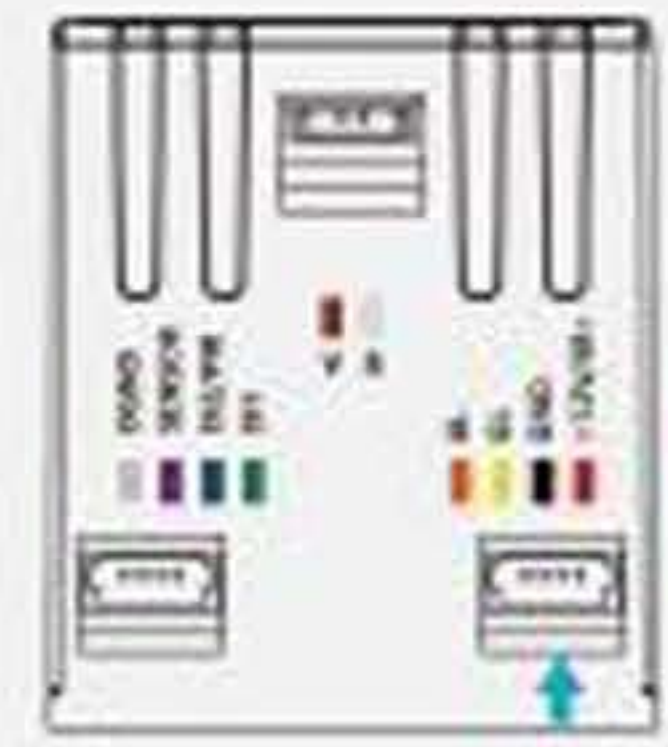

IR Sender Wiring  
Diagram 2-5





## پارامترهای سوئیچ پرده برقی سری رنگین کمانی

|                        |                                                                                                                                  |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| مدل محصولات            | سوئیچ پرده برقی سری رنگین کمانی RS485<br>SW3H-C-N-EU100240B<br>سوئیچ پرده برقی سری رنگین کمانی S-Bus 2.4G<br>SW3H-C-NS-EU100240B | سوئیچ پرده برقی تماس مرطوب سری رنگین کمانی RS485<br>SW3C-C-COM3-N-EU100240 |
| روش های شبکه سازی      | سیم کشی RS485 * بی سیم S-BUS 2.4G                                                                                                |                                                                            |
| نوع پنل                | پنل خازنی                                                                                                                        |                                                                            |
| توان تامین کننده خروجی | 150 mA                                                                                                                           |                                                                            |
| عکس العمل کلیدها       | ویبره                                                                                                                            |                                                                            |
| رنگ های پس زمینه       | 8 رنگ متنوع برای هر کلید                                                                                                         |                                                                            |
| کلیدهای شخصی سازی شده  | Laser print                                                                                                                      |                                                                            |
| تماس با دستان مرطوب    | دارای دو باند تشخیص رطوبت                                                                                                        |                                                                            |
| IR فرستنده             | کنترل به وسیله هرگونه کنترل IR                                                                                                   |                                                                            |
| رطوبت کاری             | 0% ~ 90%                                                                                                                         |                                                                            |
| دمای کاری              | -10C ~ +50C                                                                                                                      |                                                                            |
| ابعاد                  | طول و عرض : 86mm*86mm * عمق : 50 mm                                                                                              |                                                                            |
| جنس بدنه               | آلیاژ آلومینیوم و شیشه                                                                                                           |                                                                            |





# کلیدهای ترموستاتیک هوشمند







## ویژگی های کلیدهای ترموستاتیک هوشمند




کنترل صوتی



کنترل با  
گوشی همراه



سازگار با همه  
برندهای سرمایشی  
و گرمایشی

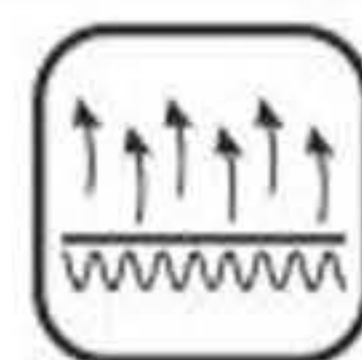

کنترل گرمایش  
از کف



همگام سازی با  
لوازم خانگی



قفل پنل



۷ رنگ متنوع  
برای کلیدها




سناریوپذیری



عملکرد چندکاربره



مدیریت سناریوها

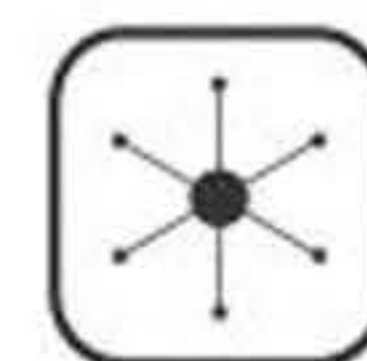

عملکرد حتی با  
دستان خیس



اتصال  
WIFI



تنظیمات  
ECO



تنظیمات  
تاریخی



بهینه سازی  
زمانی



قفل دما










قفل سرعت  
فن



حالت  
چندکاربره



# نمودارهای سیم کشی سوئیچ ترموستاتیک

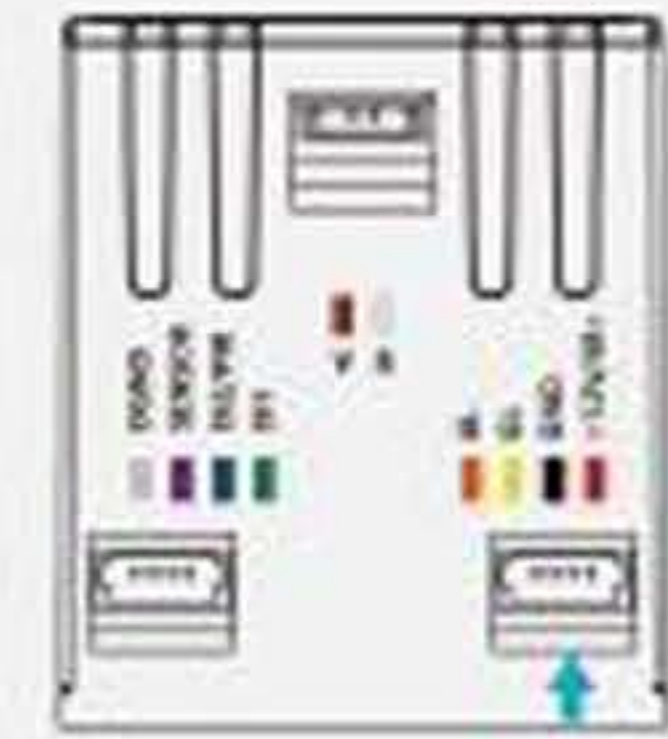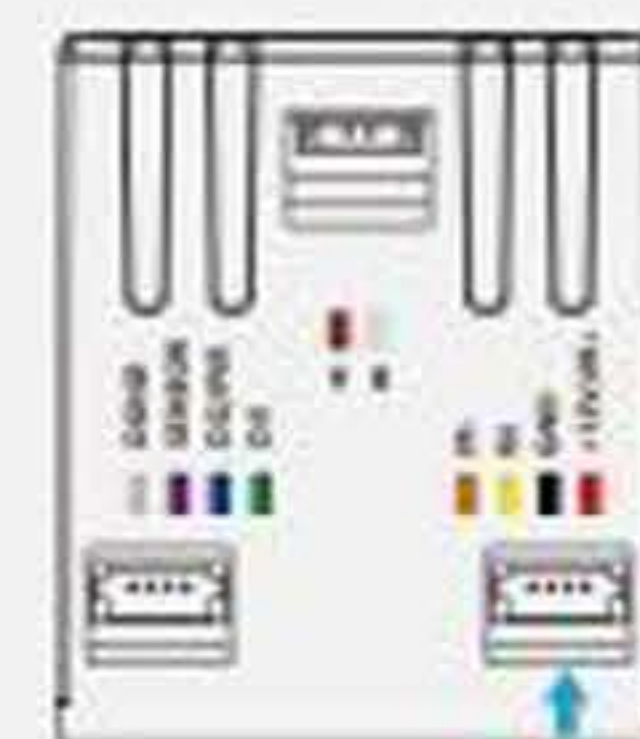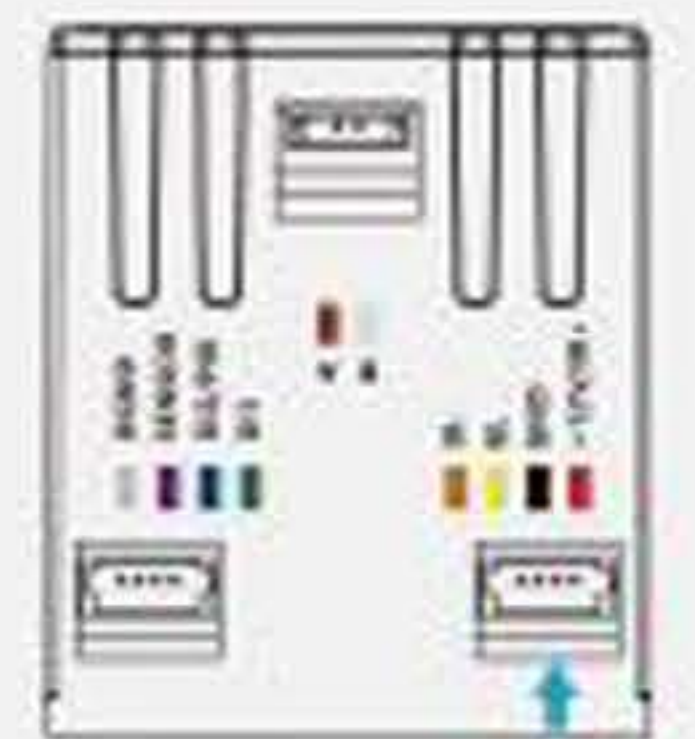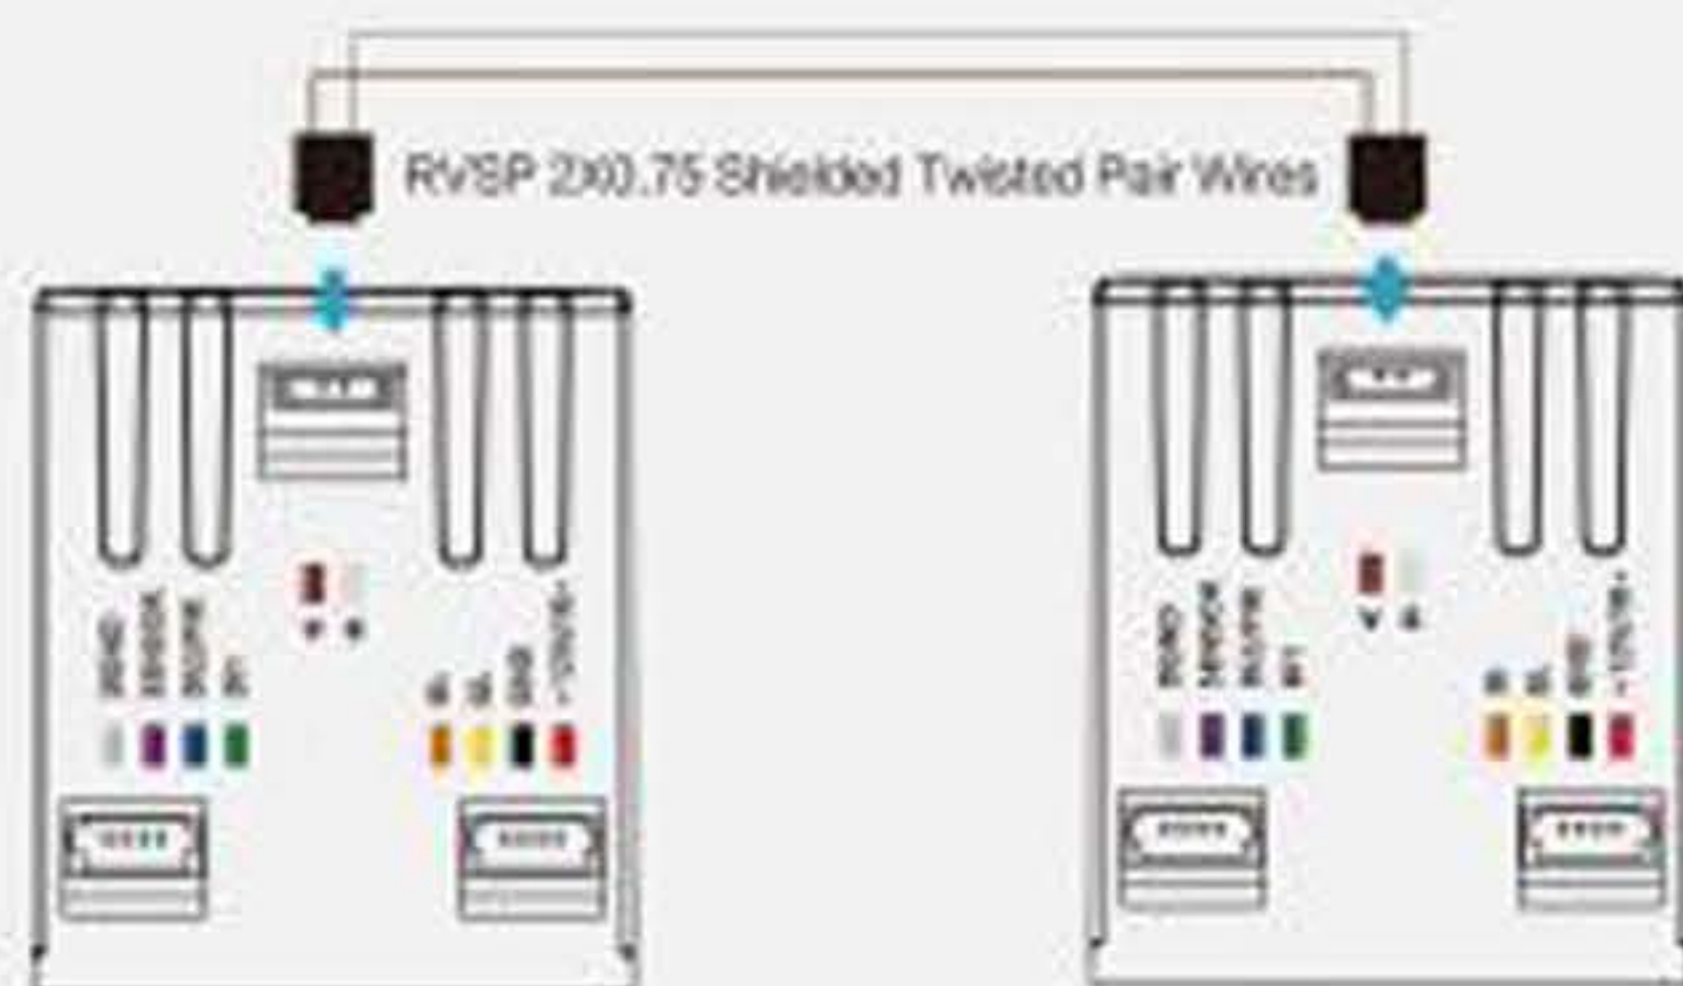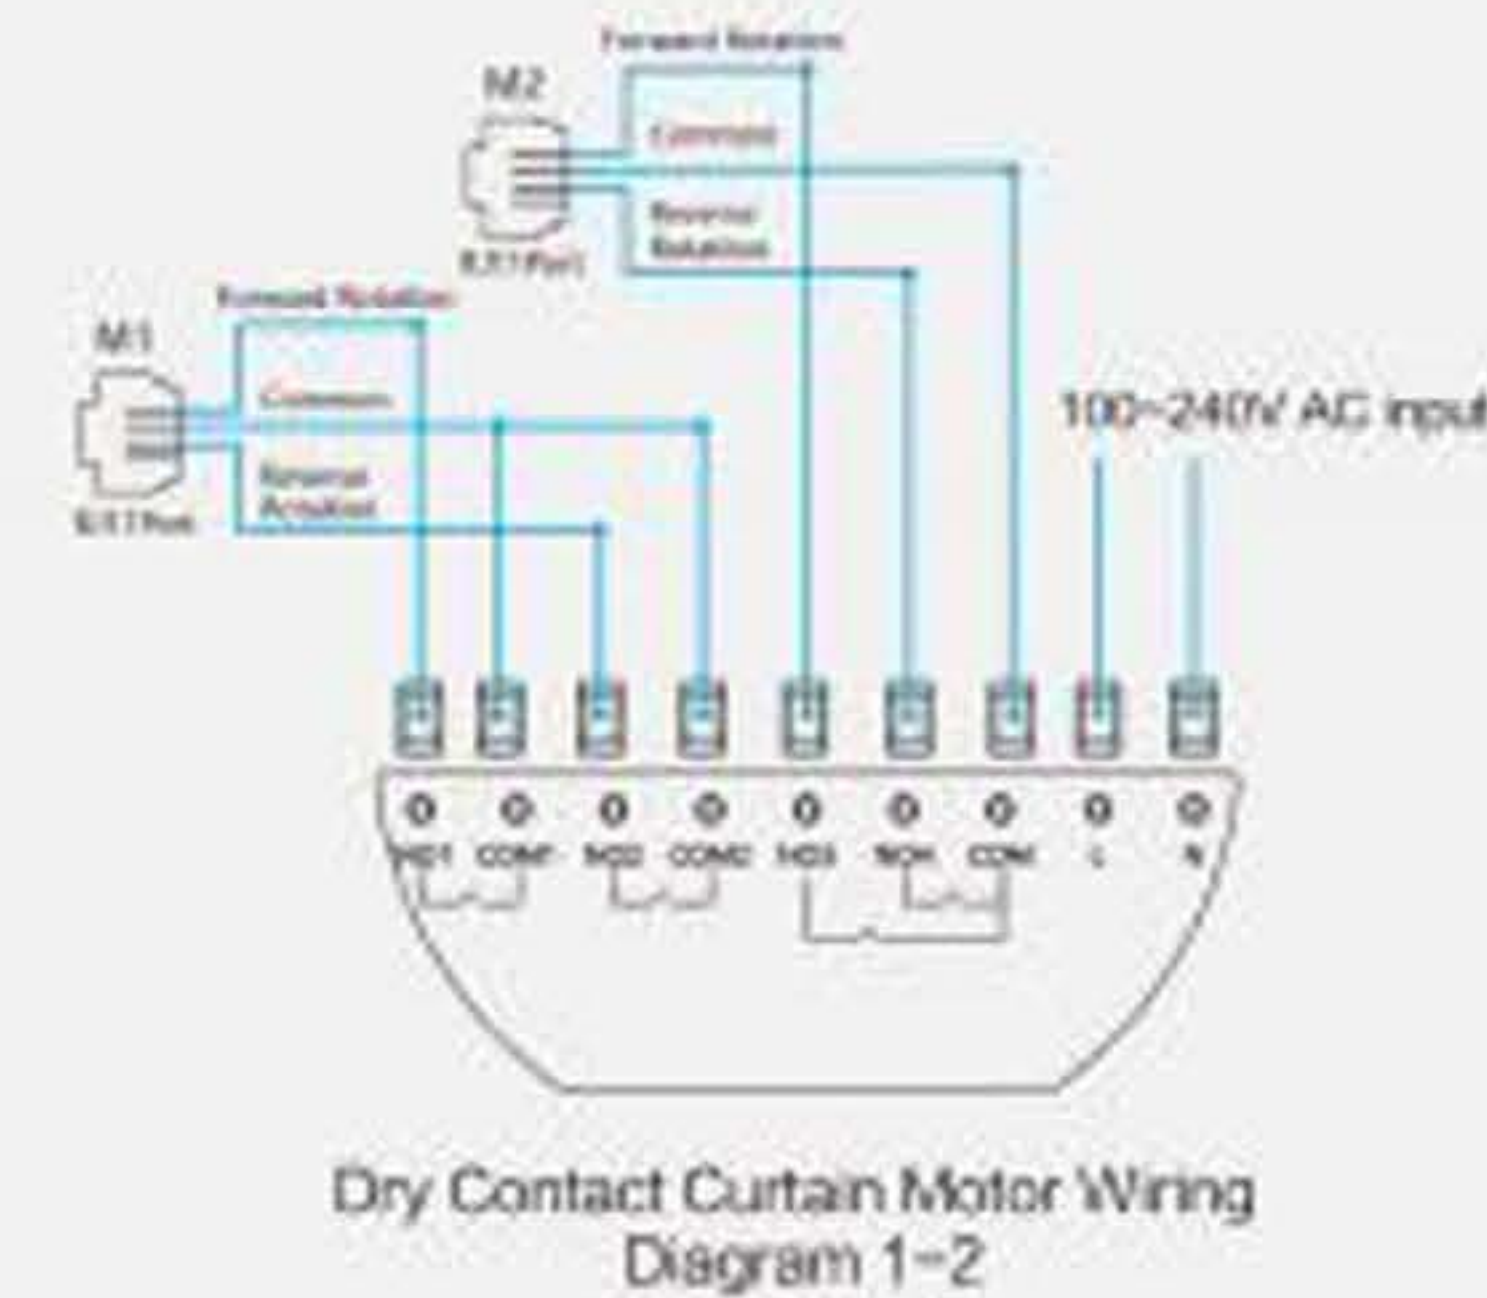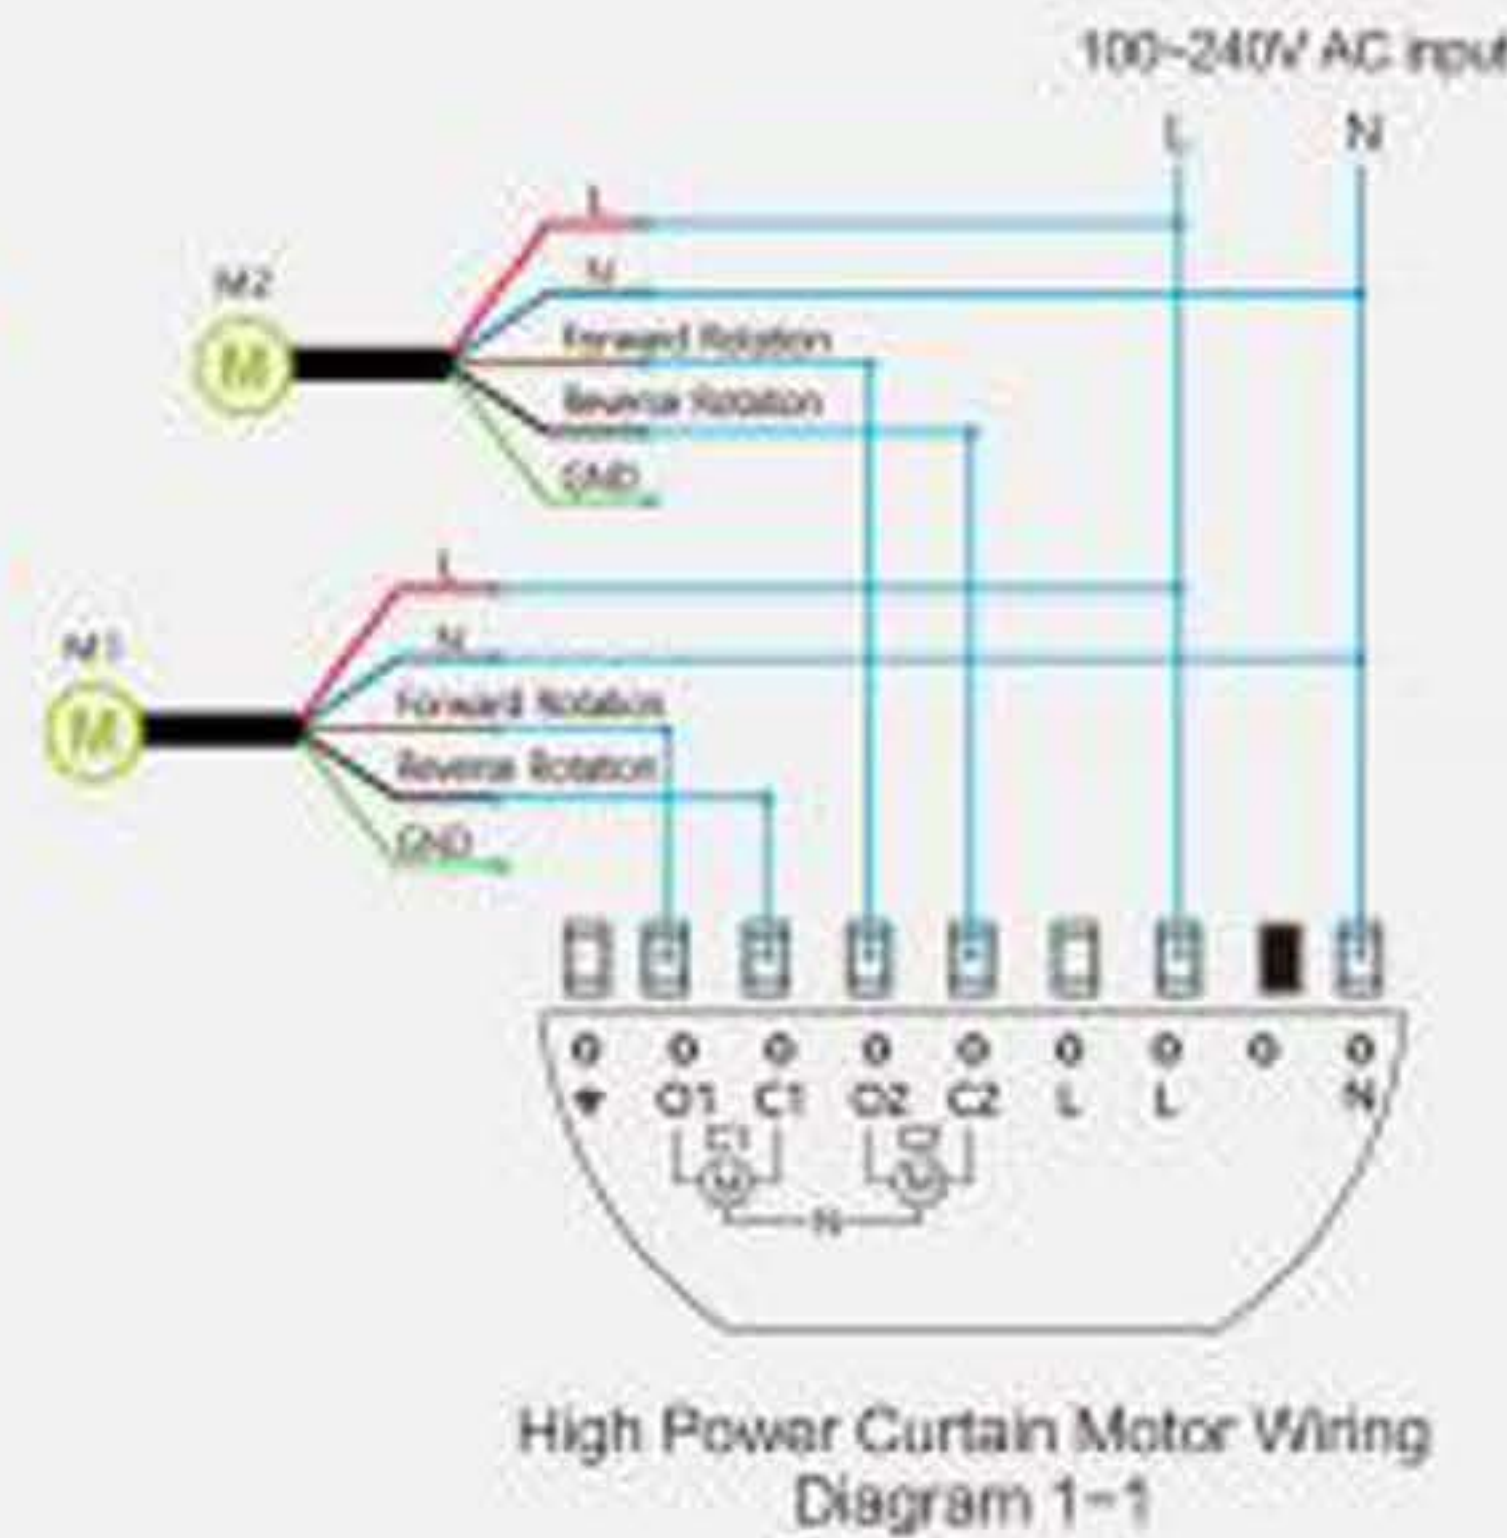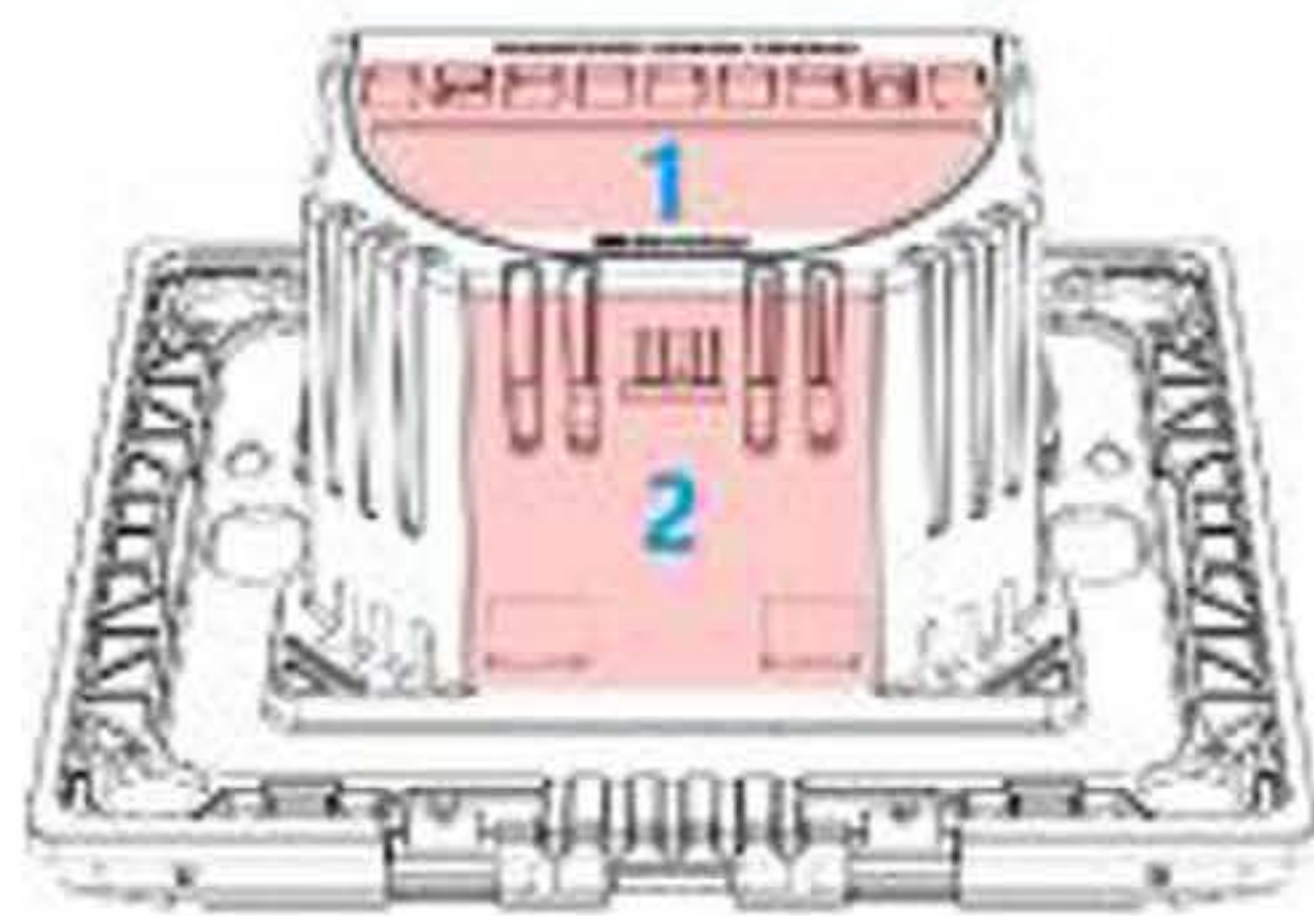





## پارامترهای سوئیچ ترموستاتیک سری رنگین کمانی

| مدل محصولات           | سوئیچ ترموستاتیک سری رنگین کمانی RS485<br>AC3-CN-EU100240B   | سوئیچ ترموستاتیک سری رنگین کمانی WIFI<br>AC3-CW-EU100240B |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| نوع کارکرد            | سرد ، گرم ، فن ، مرطوب ، دمای ثابت ، گرما از کف ، گرمای سریع |                                                           |
| نوع دستگاه های کنترلی | VRV A/C ، فن کوئل ، کنترل های IR                             |                                                           |
| روش های شبکه سازی     | سیم کشی WIFI * بی سیم S-BUS 2.4G                             |                                                           |
| نوع پنل               | صفحه نمایش LCD همراه با تاج پنل خازنی                        |                                                           |
| نام کلیدها            | روشن و خاموش ، نوع ، سرعت ، دمای بالا ، دمای پایین           |                                                           |
| عکس العمل کلیدها      | ویبره                                                        |                                                           |
| رنگ های پس زمینه      | 7 رنگ متنوع برای هر کلید                                     |                                                           |
| کلیدهای شخصی سازی شده | Laser print                                                  |                                                           |
| رطوبت کاری            | 0% ~ 90%                                                     |                                                           |
| دمای کاری             | -10C ~ +50C                                                  |                                                           |
| ابعاد                 | طول و عرض : 86mm*86mm * عمق : 50mm                           |                                                           |
| جنس بدنه              | آلیاژ آلومینیوم و شیشه                                       |                                                           |





تنوع رنگ ها


و انواع مدل ها





سری رنگین کمانی

فریم ها در رنگ و استایل های متنوع

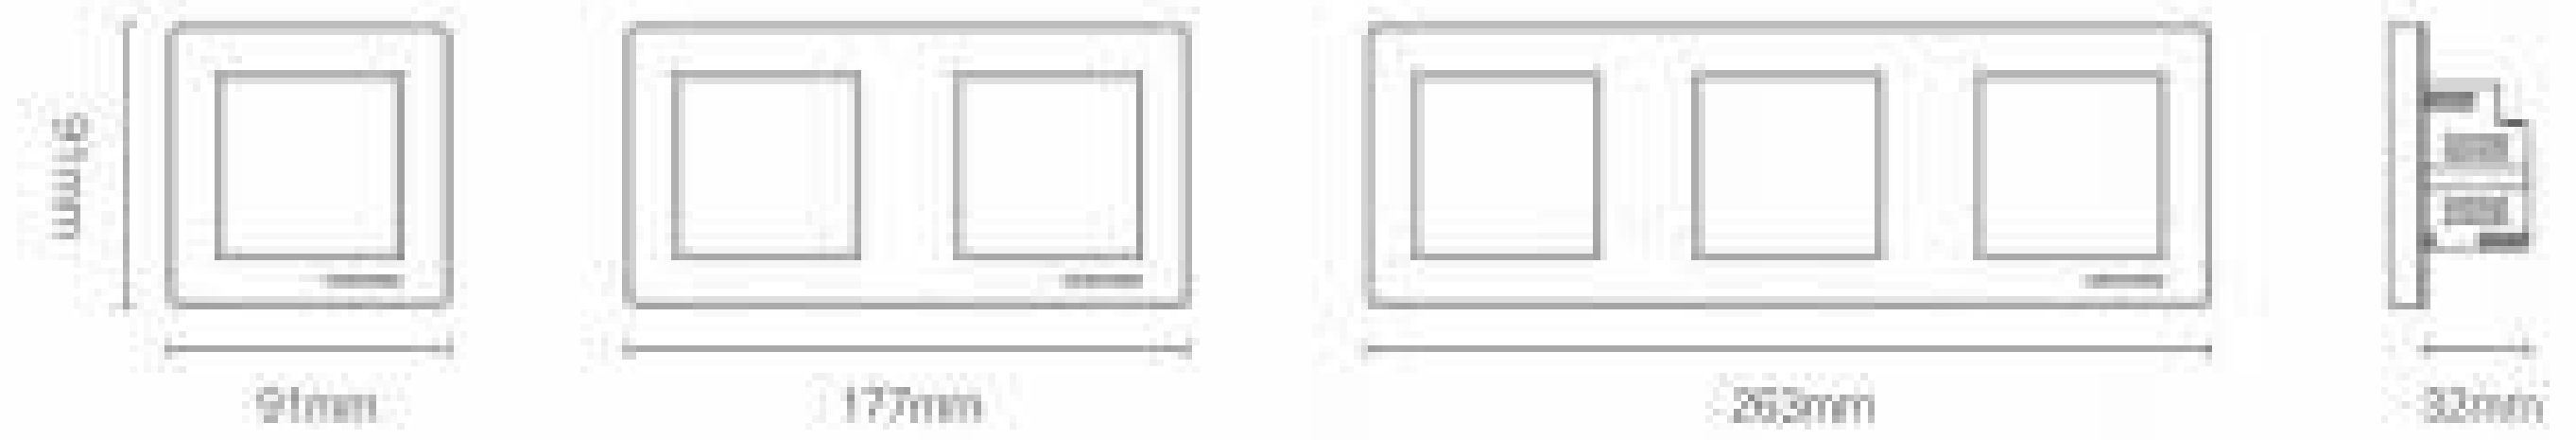

01A



02A



مشکی




03A





سری رنگین کمانی

فریم ها در رنگ و استایل های متنوع

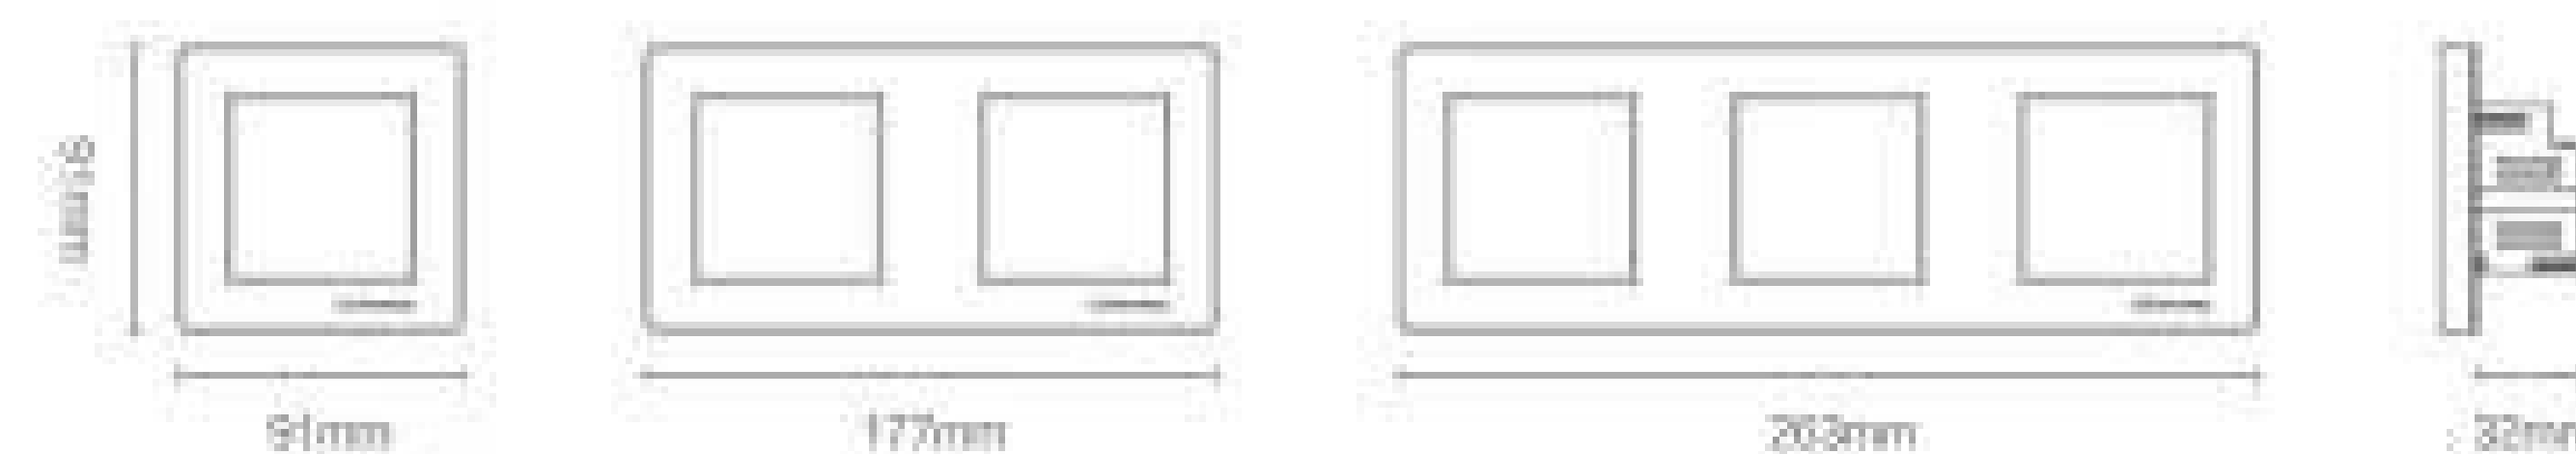

01B



02B



خاکستری تیره




03B





## سری رنگین کمانی

فریم ها در رنگ و استایل های متنوع

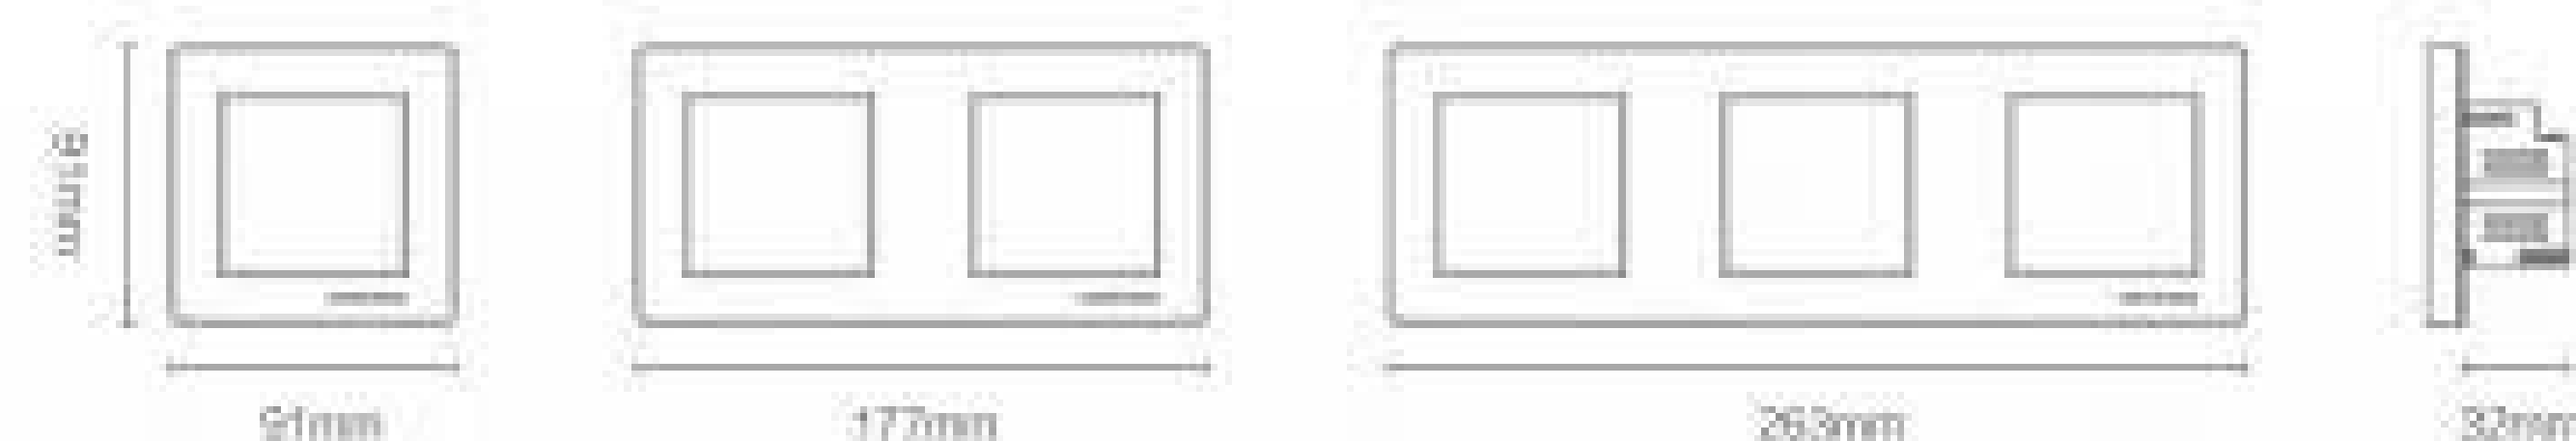

01C



02C



## سفید متالیک




03C





## سری رنگین کمانی

فریم ها در رنگ و استایل های متنوع

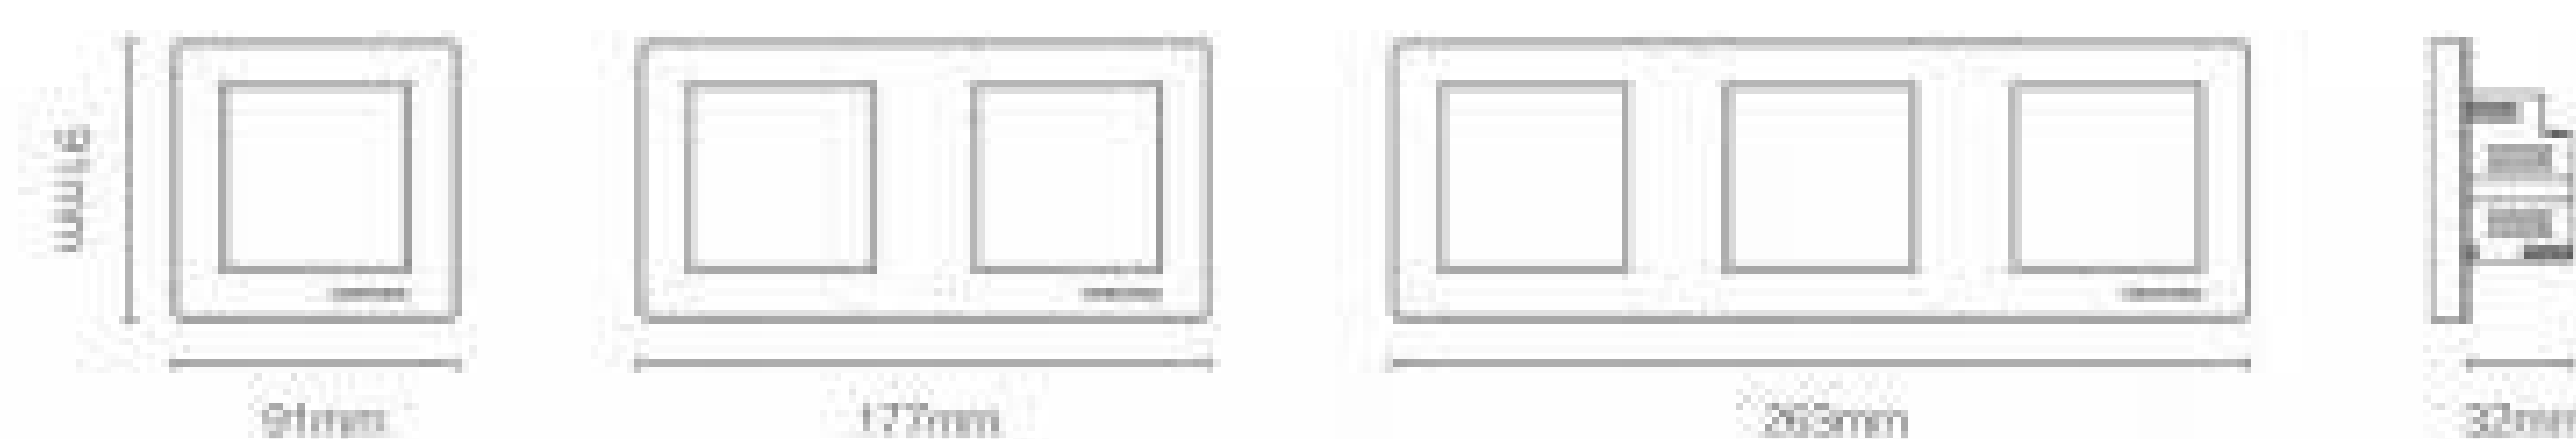

01D



02D




## طلایی روشن



03D



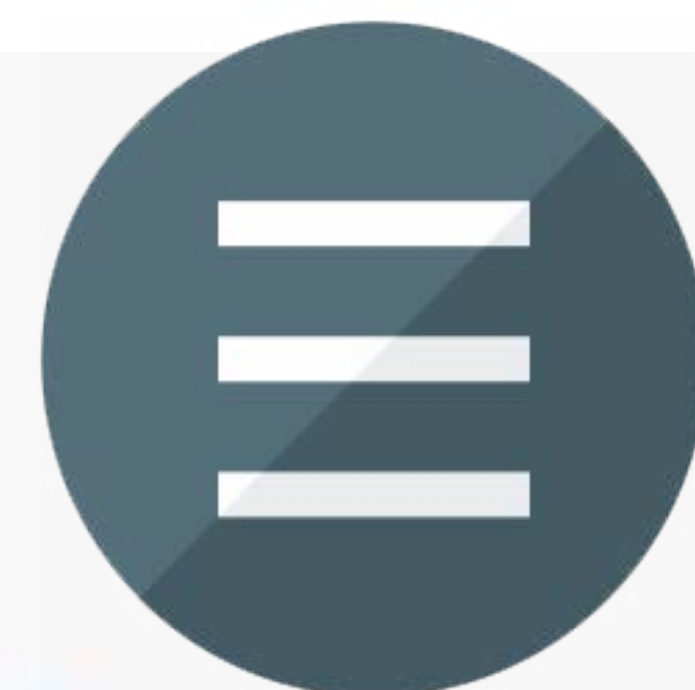

# سوئیچ های روشنایی، پرده برقی و دیمر

سری سوئیچ های توکار





## ویژگی های سوئیچ های روشنایی ، پرده برقی و دیمر



قدرت بالای  
بارگذاری



۶ باند صحنه فعال کننده  
تماس مرطوب



سناریو پذیری



قدرت خروجی  
۱۲V DC



تنظیمات زمانی



کنترل چند کاربره



کنترل به وسیله  
گوشی همراه



کنترل صوتی



نرم افزار انحصاری



روشنایی ، دیمر  
و سایر امکانات  
همگی در یک پنل





## پارامترهای سوئیچ دایمر، روشنایی و پرده برقی سری رنگین کمانی

|                   |                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدل محصولات       | سوئیچ روشنایی و پرده برقی سری رنگین کمانی Hidden<br>SW-L6S6-KN-DIN-EU100240N                               | سوئیچ دایمر سری رنگین کمانی Hidden<br>SW-D4L2S6-KN-DIN100240N                                                                     |
| روش های کنترلی    | 6 خط روشنایی<br>یا 4 خط روشنایی و 1 خط پرده برقی<br>یا 2 خط روشنایی و 2 خط پرده برقی<br>یا 6 خط کنترل صحنه | 4 خط دایمر و 2 خط روشنایی<br>یا 6 خط کنترل صحنه                                                                                   |
| پارامترهای لودینگ | لامپ LED => 600W<br>لامپ روز => 1200W<br>لامپ رشته ای => 1600                                              | دایمر:<br>لامپ LED => 500W * لامپ رشته ای => 1100<br>رله روشنایی:<br>لامپ LED => 600W * لامپ رشته ای => 1600<br>لامپ روز => 1200W |
| روش های شبکه سازی | سیم کشی RS485                                                                                              |                                                                                                                                   |
| رطوبت کاری        | 0% ~ 90%                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| دمای کاری         | -10C ~ +50C                                                                                                |                                                                                                                                   |
| ابعاد             | 25*95*65 mm                                                                                                |                                                                                                                                   |
| جنس بدنه          | فلز                                                                                                        |                                                                                                                                   |





**سنسور, PIR UFO**









## ویژگی های سنسورهای PIR UFO



سنسورهای  
بازشدن درب

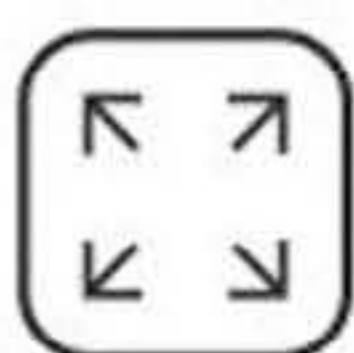

قابلیت گسترش  
هوشمند

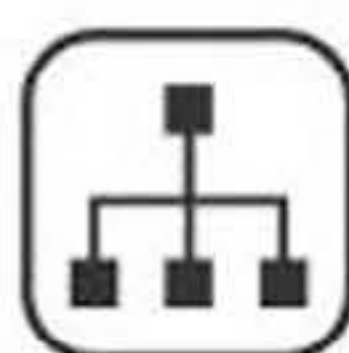

سیم کشی  
آسان



واکنش پذیری  
بالا



هماهنگ سازی  
چند نقطه ای



کنترل صحنه



تشخیص تماس  
مرطوب



فعال کننده  
صحنه تماس مطوب



سنسورهای  
روشنایی



سنسور خروج  
زمانی



تغییر حالت  
کار



سیستم بی سیم  
savekey






# موتورهای پرده بی سیم هوشمند







# حالت شبکه موتور پرده بی سیم هوشمند

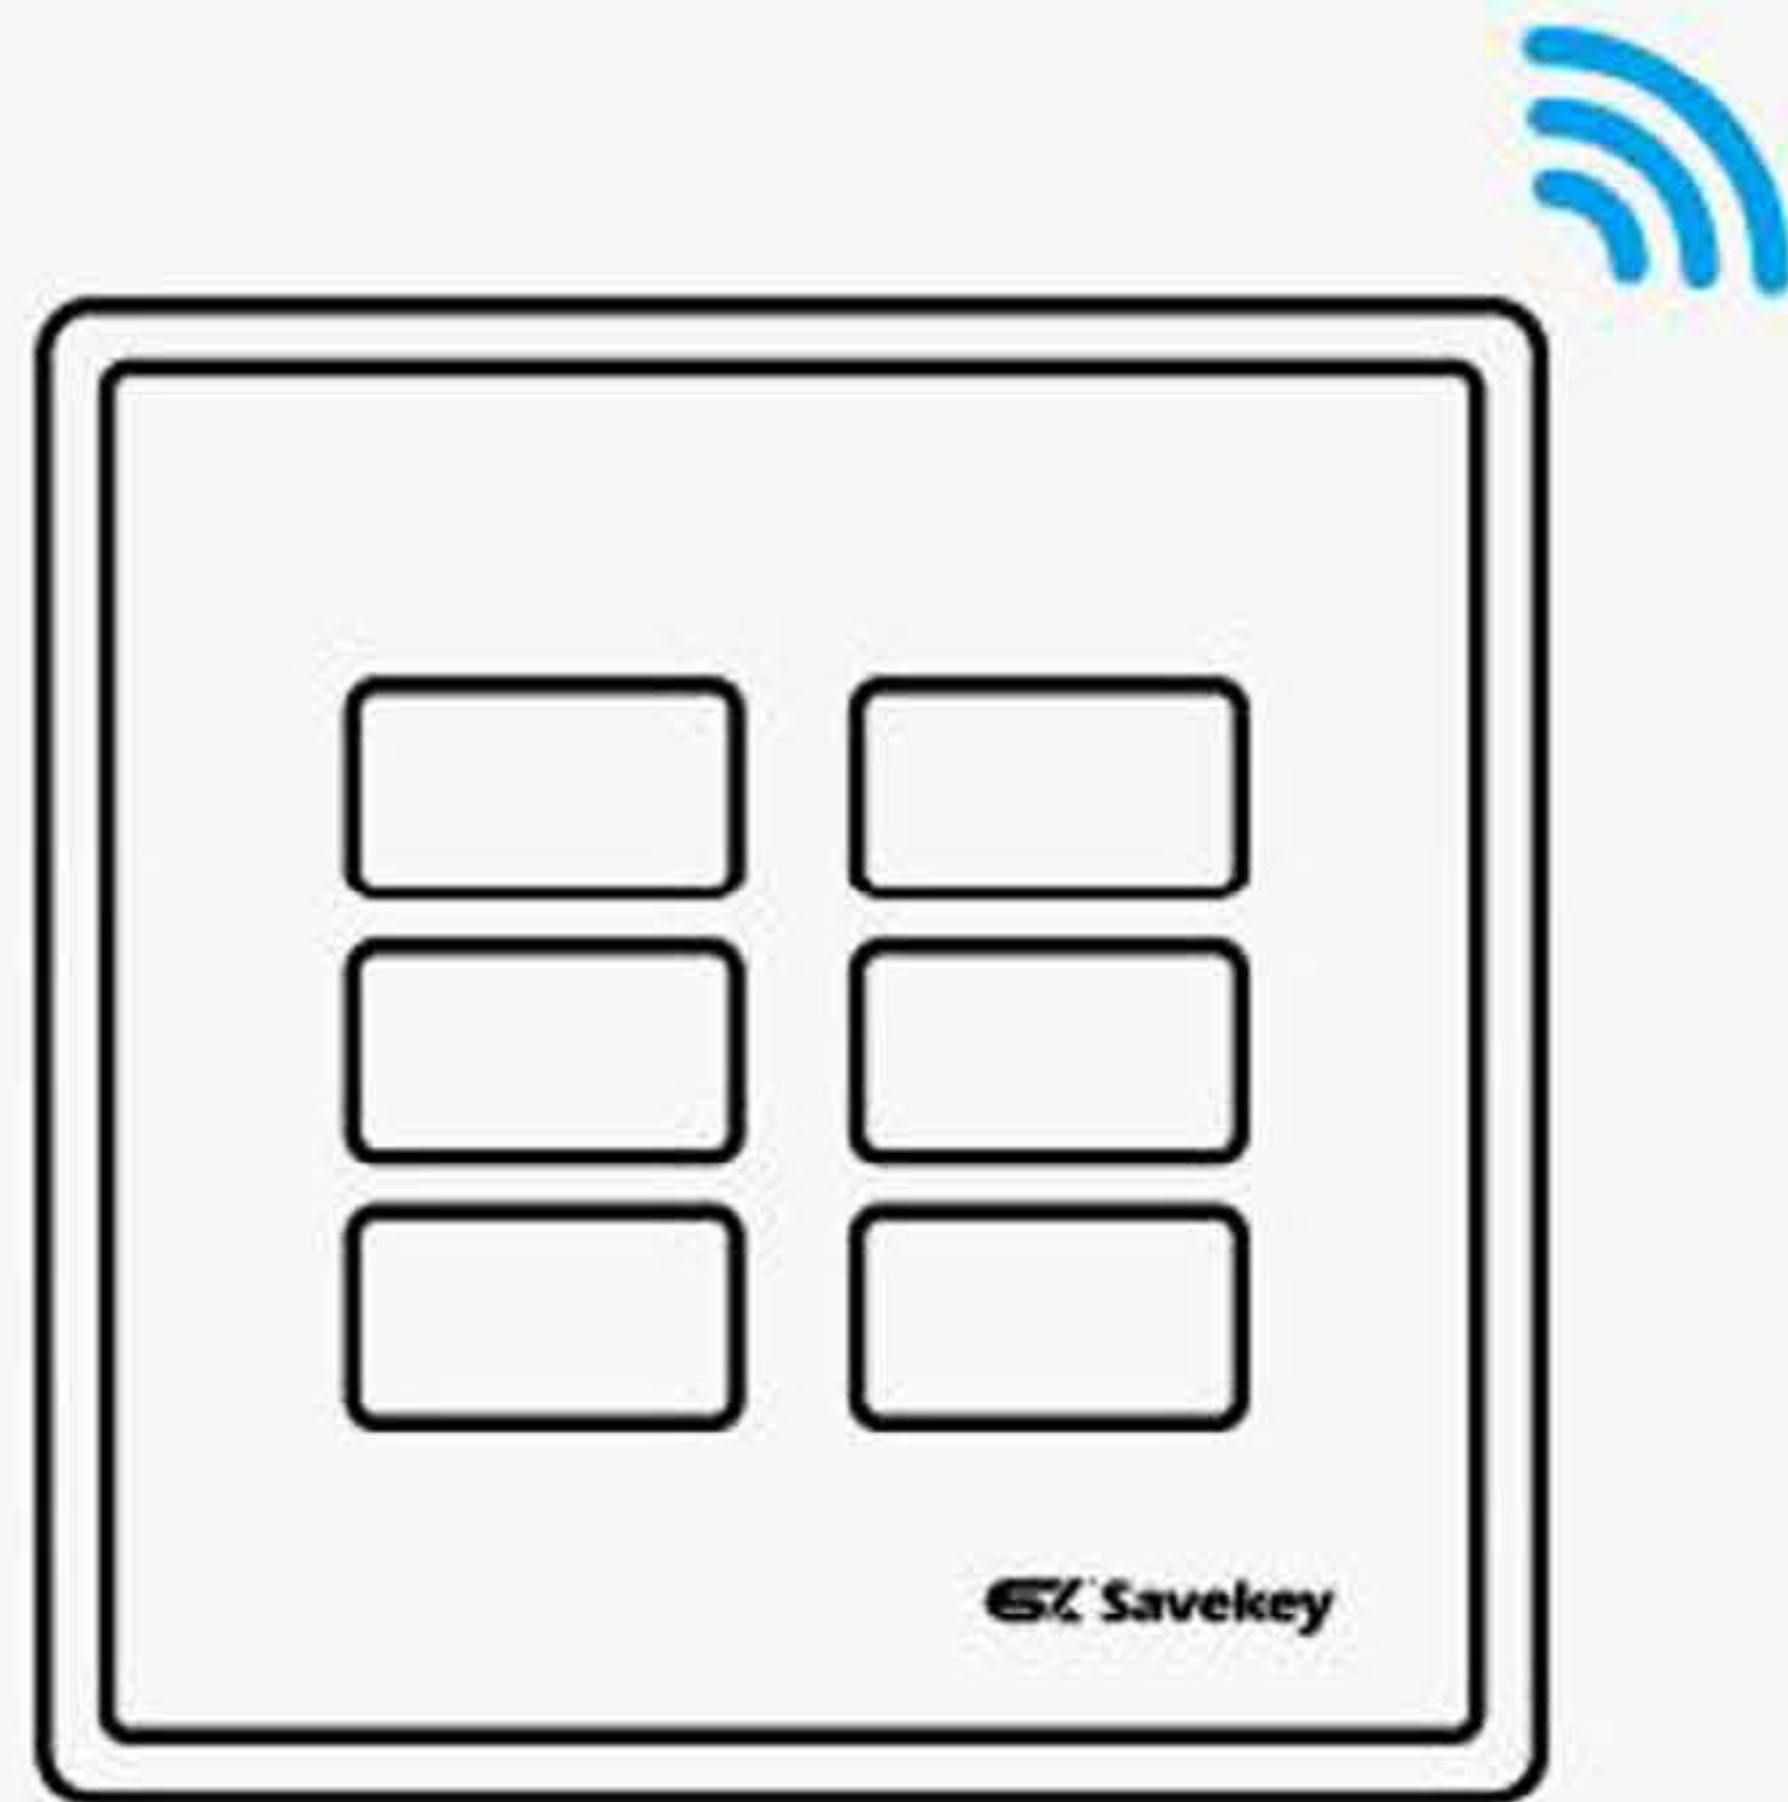

Savekey Wifi Switch

Wifi Network

• • • • • • •



Wifi Curtain Motor



# سپاس از نگاهتان

---

